


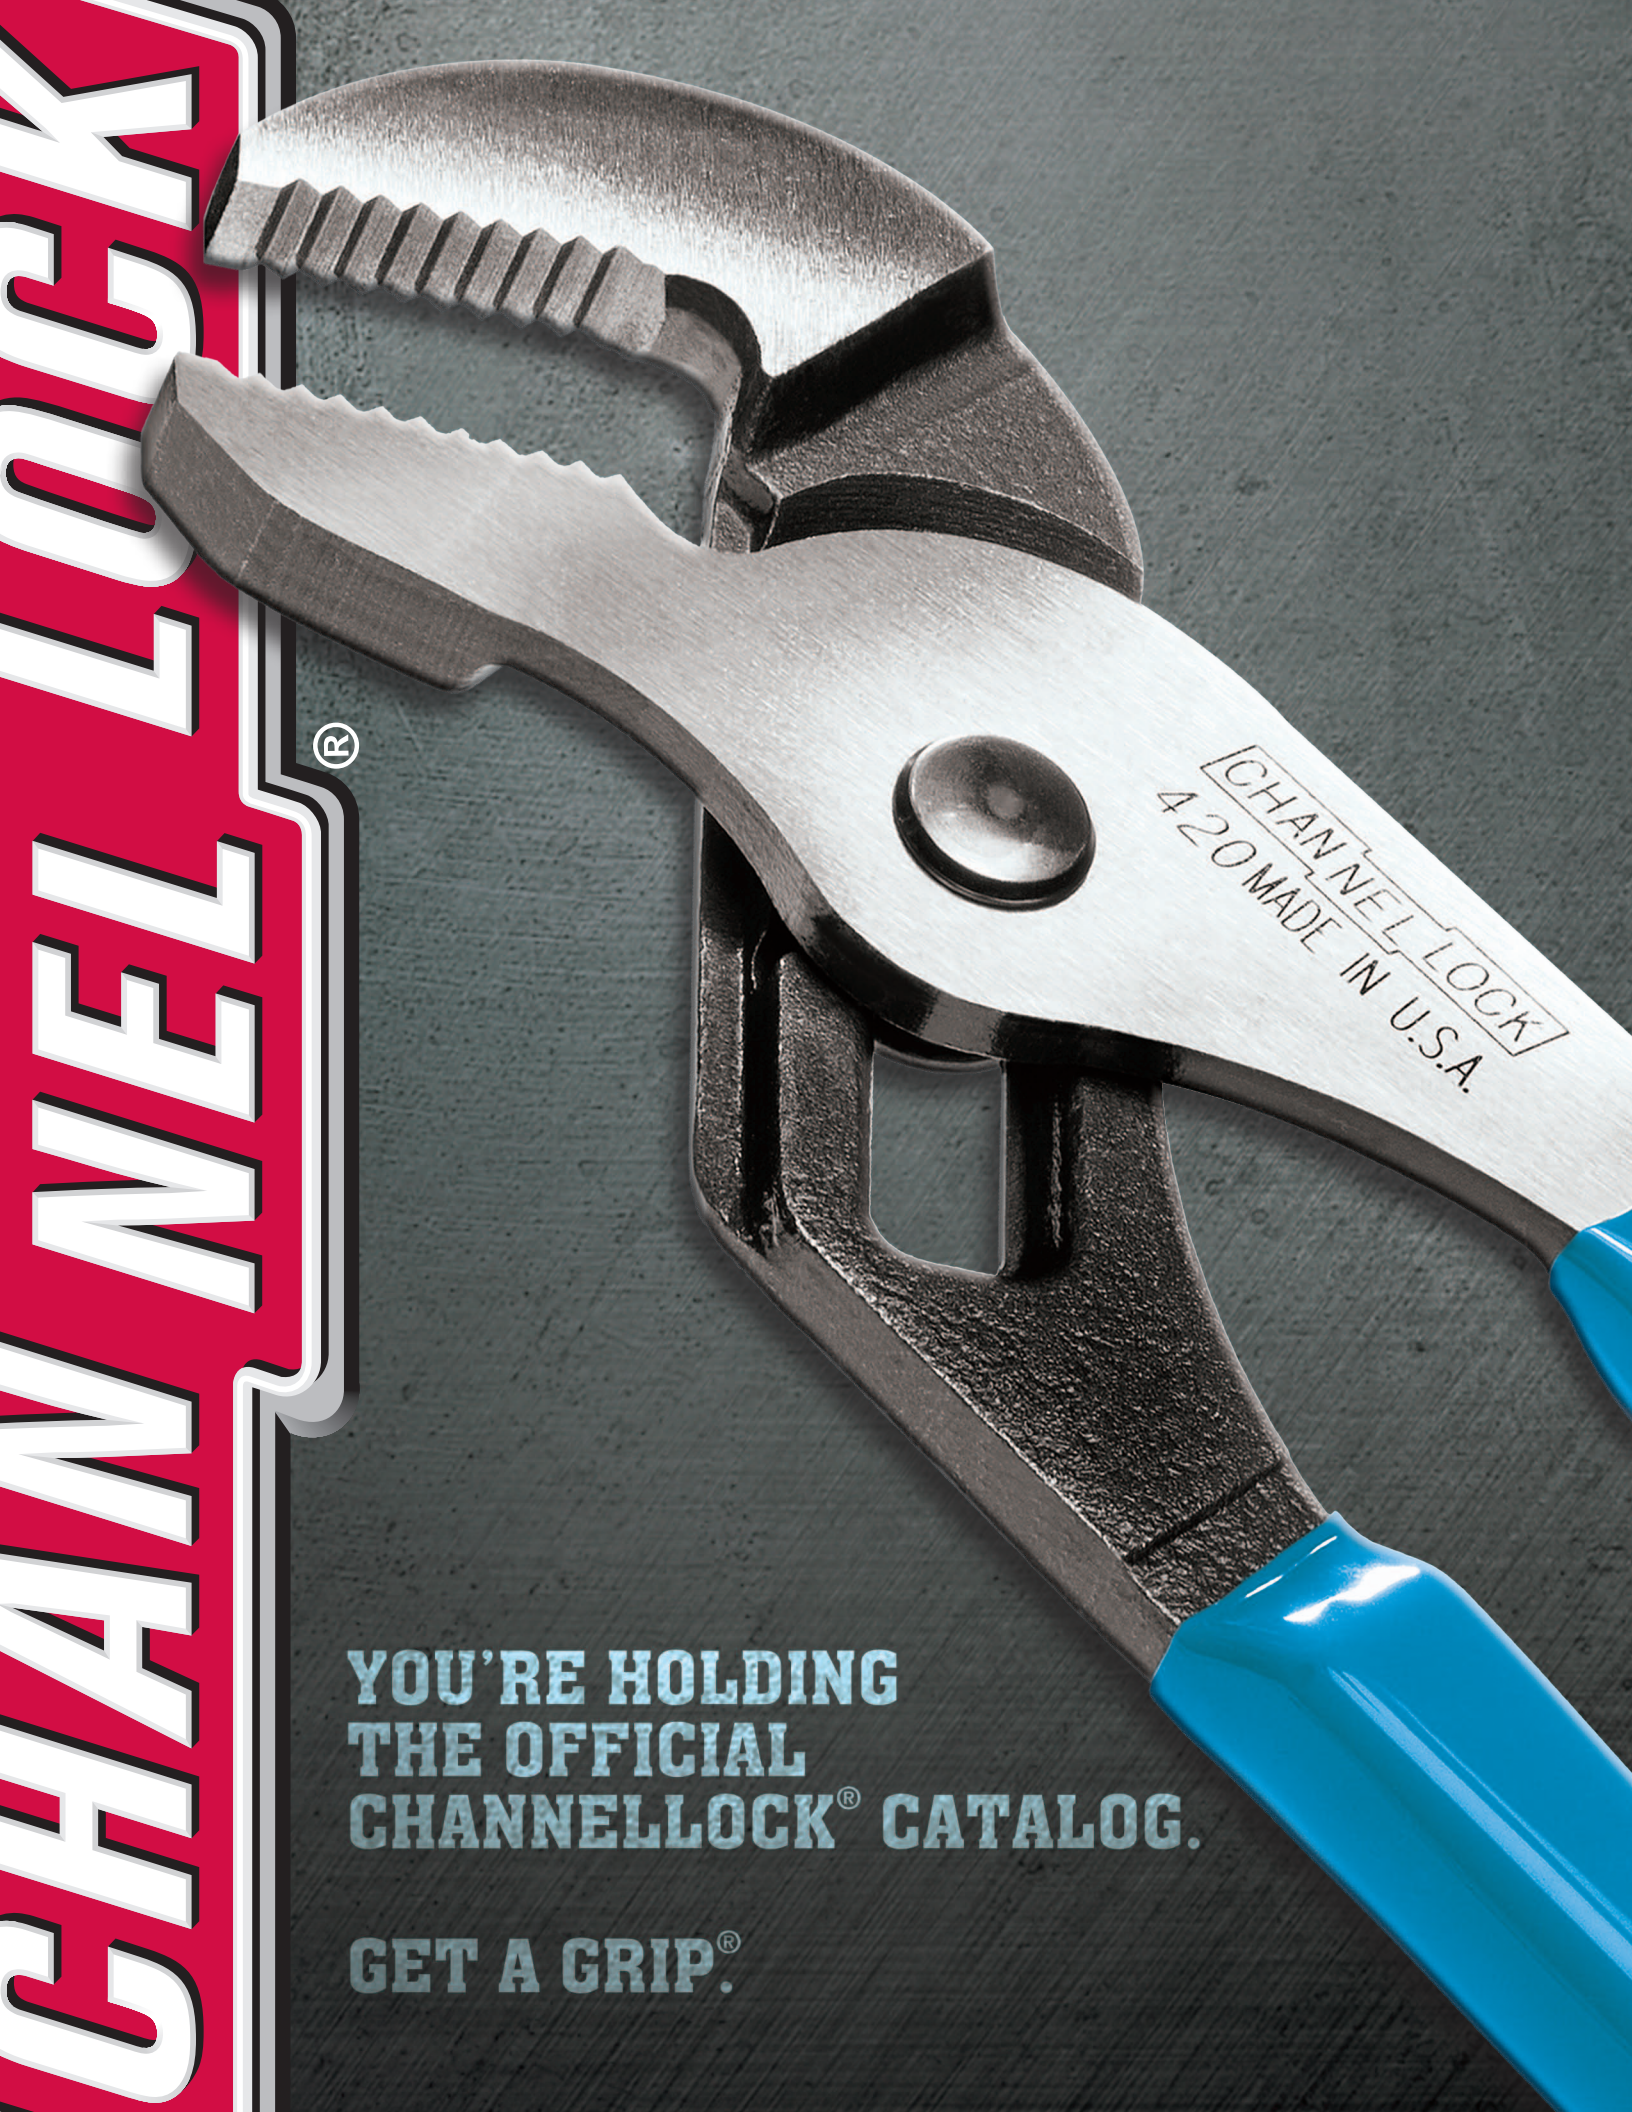

CHANNELLOCK

®

CHANNELLOCK
420 MADE IN U.S.A.

**YOU'RE HOLDING
THE OFFICIAL
CHANNELLOCK® CATALOG.**

GET A GRIP®.

CONTENTS	PAGE	TABLe DES MATIÈRES	PAGE	ÍNDICE	PÁGINA
COMPANY STORY	3	HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ	3	HISTORIA DE LA EMPRESA	3
TONGUE AND GROOVE	4-7	PINCES MULTIPRISE	4-7	PINZAS DE EXTENSIÓN	4-7
STRAIGHT JAW	5	PINCES À BEC DROIT	5	MORDAZA RECTA	5
SMOOTH JAW	6	PINCES À MACHOIRES LISSES	6	MORDAZA LISA	6
V-JAW	6	PINCES À MACHOIRES EN V	6	MORDAZA EN V	6
NARROW NOSE	6	BEC ÉTROIT	6	PUNTA ESTRECHA	6
NUTBUSTER®	7	PINCES NUTBUSTER®	7	NUTBUSTER®	7
GRIPLOCK®	7	PINCES GRIPLOCK®	7	GRIP LOCK®	7
OIL FILTER/PVC PLIER	7	PINCE À FILTRE D'HUILE/PVC	7	PINZAS PARA FILTRO DE ACEITE/PVC	7
CUTTING PLIERS	8-11	PINCES COUPANTES	8-11	ALICATES DE CORTE	8-11
CONCRETOR'S NIPPERS	12-13	TENAILLES RUSSES	12-13	TENAZAS PARA CONSTRUCTORES	12-13
LINEMEN'S PLIERS	14-17	PINCES POUR LIGNARDS	14-17	PINZAS PARA ELECTRICISTAS	14-17
IRONWORKER'S PLIERS	17	CISAILLES DE MÉTALLURGISTES	17	ALICATES PARA HERREROS	17
LONG NOSE PLIERS	18-21	PINCES À LONG BEC	18-21	PINZAS DE PUNTA LARGA	18-21
LONG REACH PLIERS	21	PINCES EXTRA-LONGUES	21	ALICATES DE LARGO ALCANCE	21
SLIP JOINT PLIERS	22-24	PINCES À CHARNIÈRE COULISSANTE	22-24	PINZAS DE UNIÓN MÓVIL	22-24
HOSE CLAMP	24	COLLIÈRE DE DURITE	24	ABRAZADERA DE MANGUERAS	24
SPECIAL PURPOSE PLIERS	25-29	PINCES SPÉCIALES	25-29	PINZAS PARA TRABAJOS ESPECIALES	25-29
RESCUE TOOL	28-29	OUTIL DE SECOURS	28-29	HERRAMIENTA DE RESCATE	28-29
CODE BLUE® PLIERS	30-33	PINCES CODE BLUE®	30-33	PINZAS CODE BLUE®	30-33
E SERIES™ PLIERS	34-36	PINCES E SERIES™	34-36	PINZAS E SERIES™	34-36
WRENCHES	37-39	CLÉS	37-39	LLAVES	37-39
ADJUSTABLE WRENCHES	38	CLÉS À MOLETTE	38	LLAVES AJUSTABLES	38
RATCHETING WRENCHES	39	CLÉS À CLIQUET	39	LLAVES DE TRINQUETEO	39
SCREWDRIVERS / NUT DRIVERS	40-44	TOURNEVIS/TOURNEVIS À DOUVILLE	40-44	DESTORNILLADORES/DESARMADORES DE CAJA	40-44
PROFESSIONAL DRIVERS	40-41	TOURNEVIS PROFESSIONNELS	40-41	IMPULSORES PROFESIONALES	40-41
CODE BLUE®	42-43	CODE BLUE®	42-43	CODE BLUE®	42-43
RATCHETING SCREWDRIVERS	44	TOURNEVIS À CLIQUET	44	DESTORNILLADORES DE TRINQUETEO	44
PROFESSIONAL LEVELS	45-46	NIVEAUX PROFESSIONNELS	45-46	NIVELES PROFESIONALES	45-46
MECHANIC'S TOOLS	47-50	OUTILS DE MÉCANICIEN	47-50	HERRAMIENTAS DE MECÁNICO	47-50
GIFT SETS	51-58	KITS	51-58	JUEGOS DE REGALO	51-58
SALES CONTACTS	59	CONTACTS DE VENTE	59	CONTACTOS DE VENTAS	59

CHANNELLOCK® Tools

The quality of CHANNELLOCK® tools reflects a tradition of dedication to excellence maintained for well over a century. We are proud of the men and women who carry on this tradition and thus give substance to our pledge . . .

FOR YOU WHO WANT THE BEST

IMPORTANT NOTES:

The words CHANNELLOCK BLUE® and the color identified by those words are registered trademarks of Channellock, Inc.

CHANNELLOCK BLUE® plastic grips are offered for hand comfort.

Outils CHANNELLOCK®

La qualité des outils CHANNELLOCK® est le fruit de plus de cent ans d'excellence. Nous sommes fiers des hommes et des femmes qui poursuivent cette tradition et qui donnent ainsi toute sa valeur à notre engagement : . . .

POUR CEUX QUI NE VEULENT QUE CE QUI SE FAIT DE MEUX

REMARQUES IMPORTANTES :

Les mots CHANNELLOCK BLUE® (bleu Channellock) et la couleur à laquelle ils réfèrent sont des marques déposées de Channellock, Inc. Les poignées en plastique CHANNELLOCK BLUE® sont destinées à améliorer le confort de vos mains.

Herramientas CHANNELLOCK®

La calidad de las herramientas CHANNELLOCK® refleja una tradición de dedicación a la excelencia que ha sido mantenida por más de un siglo. Nos sentimos orgullosos de los hombres y mujeres que han continuado esta tradición y que de ese modo dan solidez a nuestra promesa...

PARA USTED, QUE DESEA LO MEJOR

NOTAS IMPORTANTES:

Las palabras CHANNELLOCK BLUE® y el color identificado por dichas palabras son marcas registradas de Channellock, Inc. Los empuñaduras plásticas CHANNELLOCK BLUE® se ofrecen para la comodidad de las manos.

REGISTERED TRADEMARKS:

MARQUES DÉPOSÉES :
MARCAS REGISTRADAS:



WORK HARD. SWEAT BLUE.®



CHANNELLOCK®
GRIPLOCK®
NUTBUSTER®
XLT™


CHANNELLOCK BLUE®
TOG-L-LOK®
420®
WIREMASTER™
HOLD-E-ZEE®

PermaLock®
BIGAZZ®
430®
SAFE-T-STOP™*
*Patent Number 5,134,908

LITTLE CHAMP®
WIDEAZZ®
440®
POSI-GRIP™
FIERCELY MADE IN MEADVILLE, PA™

CODE BLUE®
PROFITURN CENTER®
369CRFT™
E SERIES™



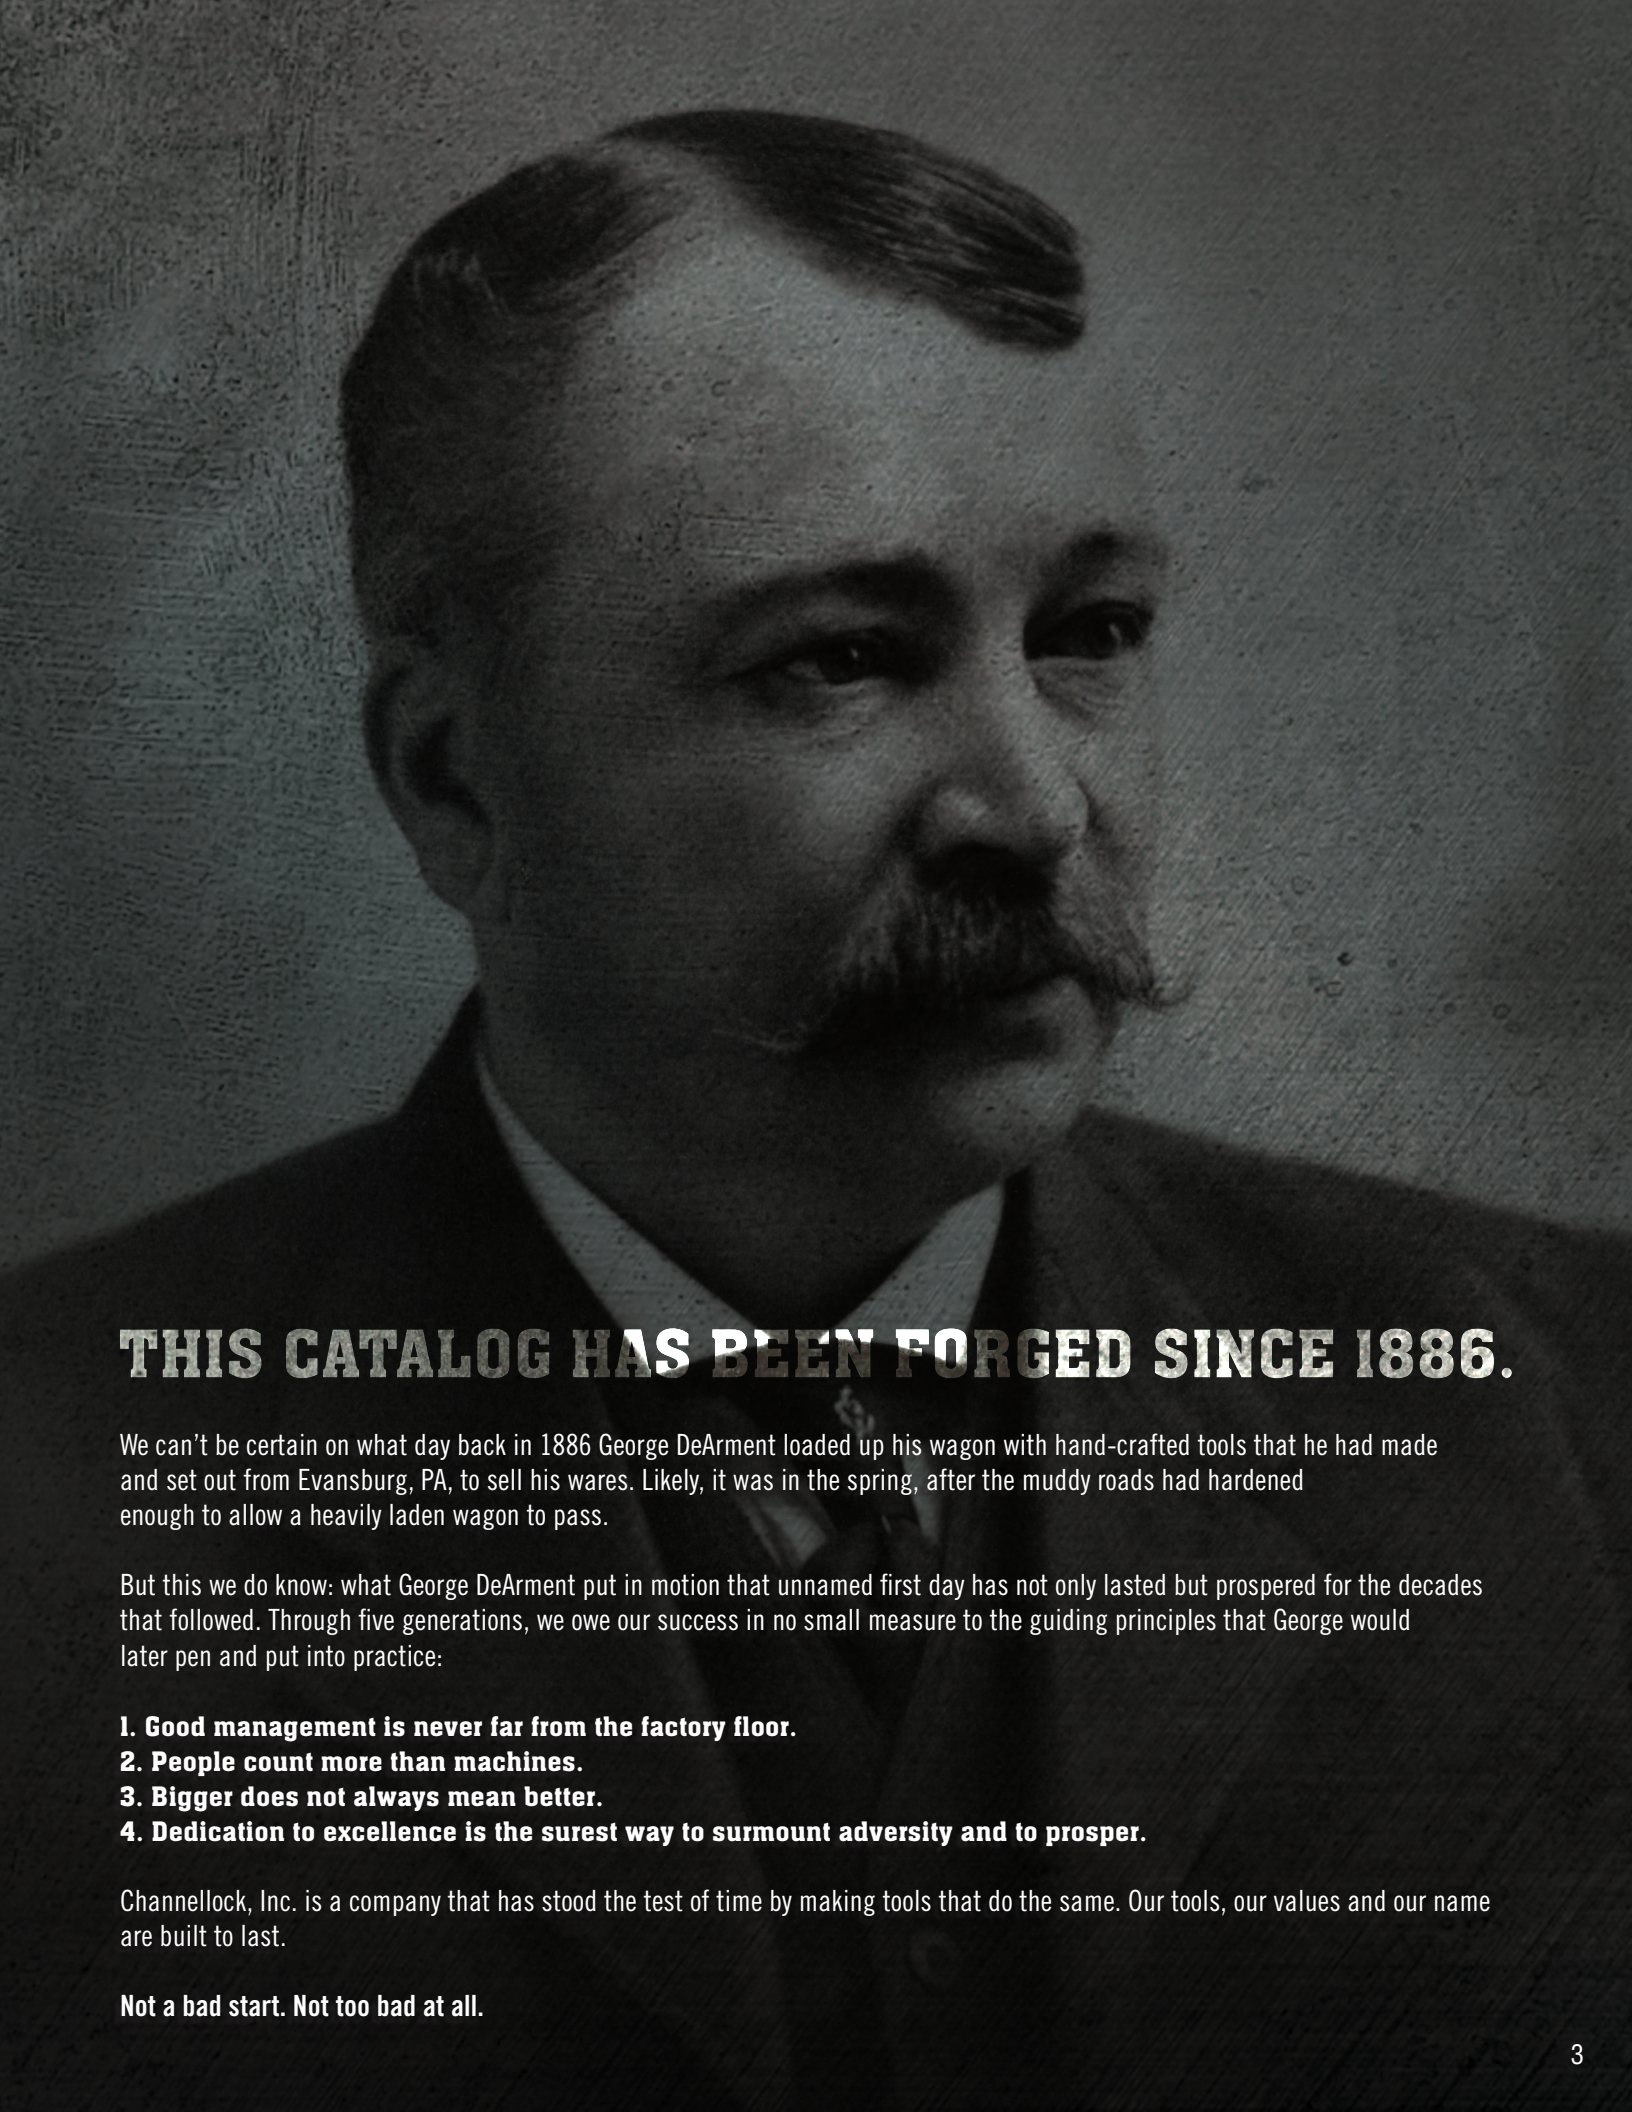

THIS CATALOG HAS BEEN FORGED SINCE 1886.

We can't be certain on what day back in 1886 George DeArment loaded up his wagon with hand-crafted tools that he had made and set out from Evansburg, PA, to sell his wares. Likely, it was in the spring, after the muddy roads had hardened enough to allow a heavily laden wagon to pass.

But this we do know: what George DeArment put in motion that unnamed first day has not only lasted but prospered for the decades that followed. Through five generations, we owe our success in no small measure to the guiding principles that George would later pen and put into practice:


- 1. Good management is never far from the factory floor.**
- 2. People count more than machines.**
- 3. Bigger does not always mean better.**
- 4. Dedication to excellence is the surest way to surmount adversity and to prosper.**

Channellock, Inc. is a company that has stood the test of time by making tools that do the same. Our tools, our values and our name are built to last.

Not a bad start. Not too bad at all.



www.channellock.com

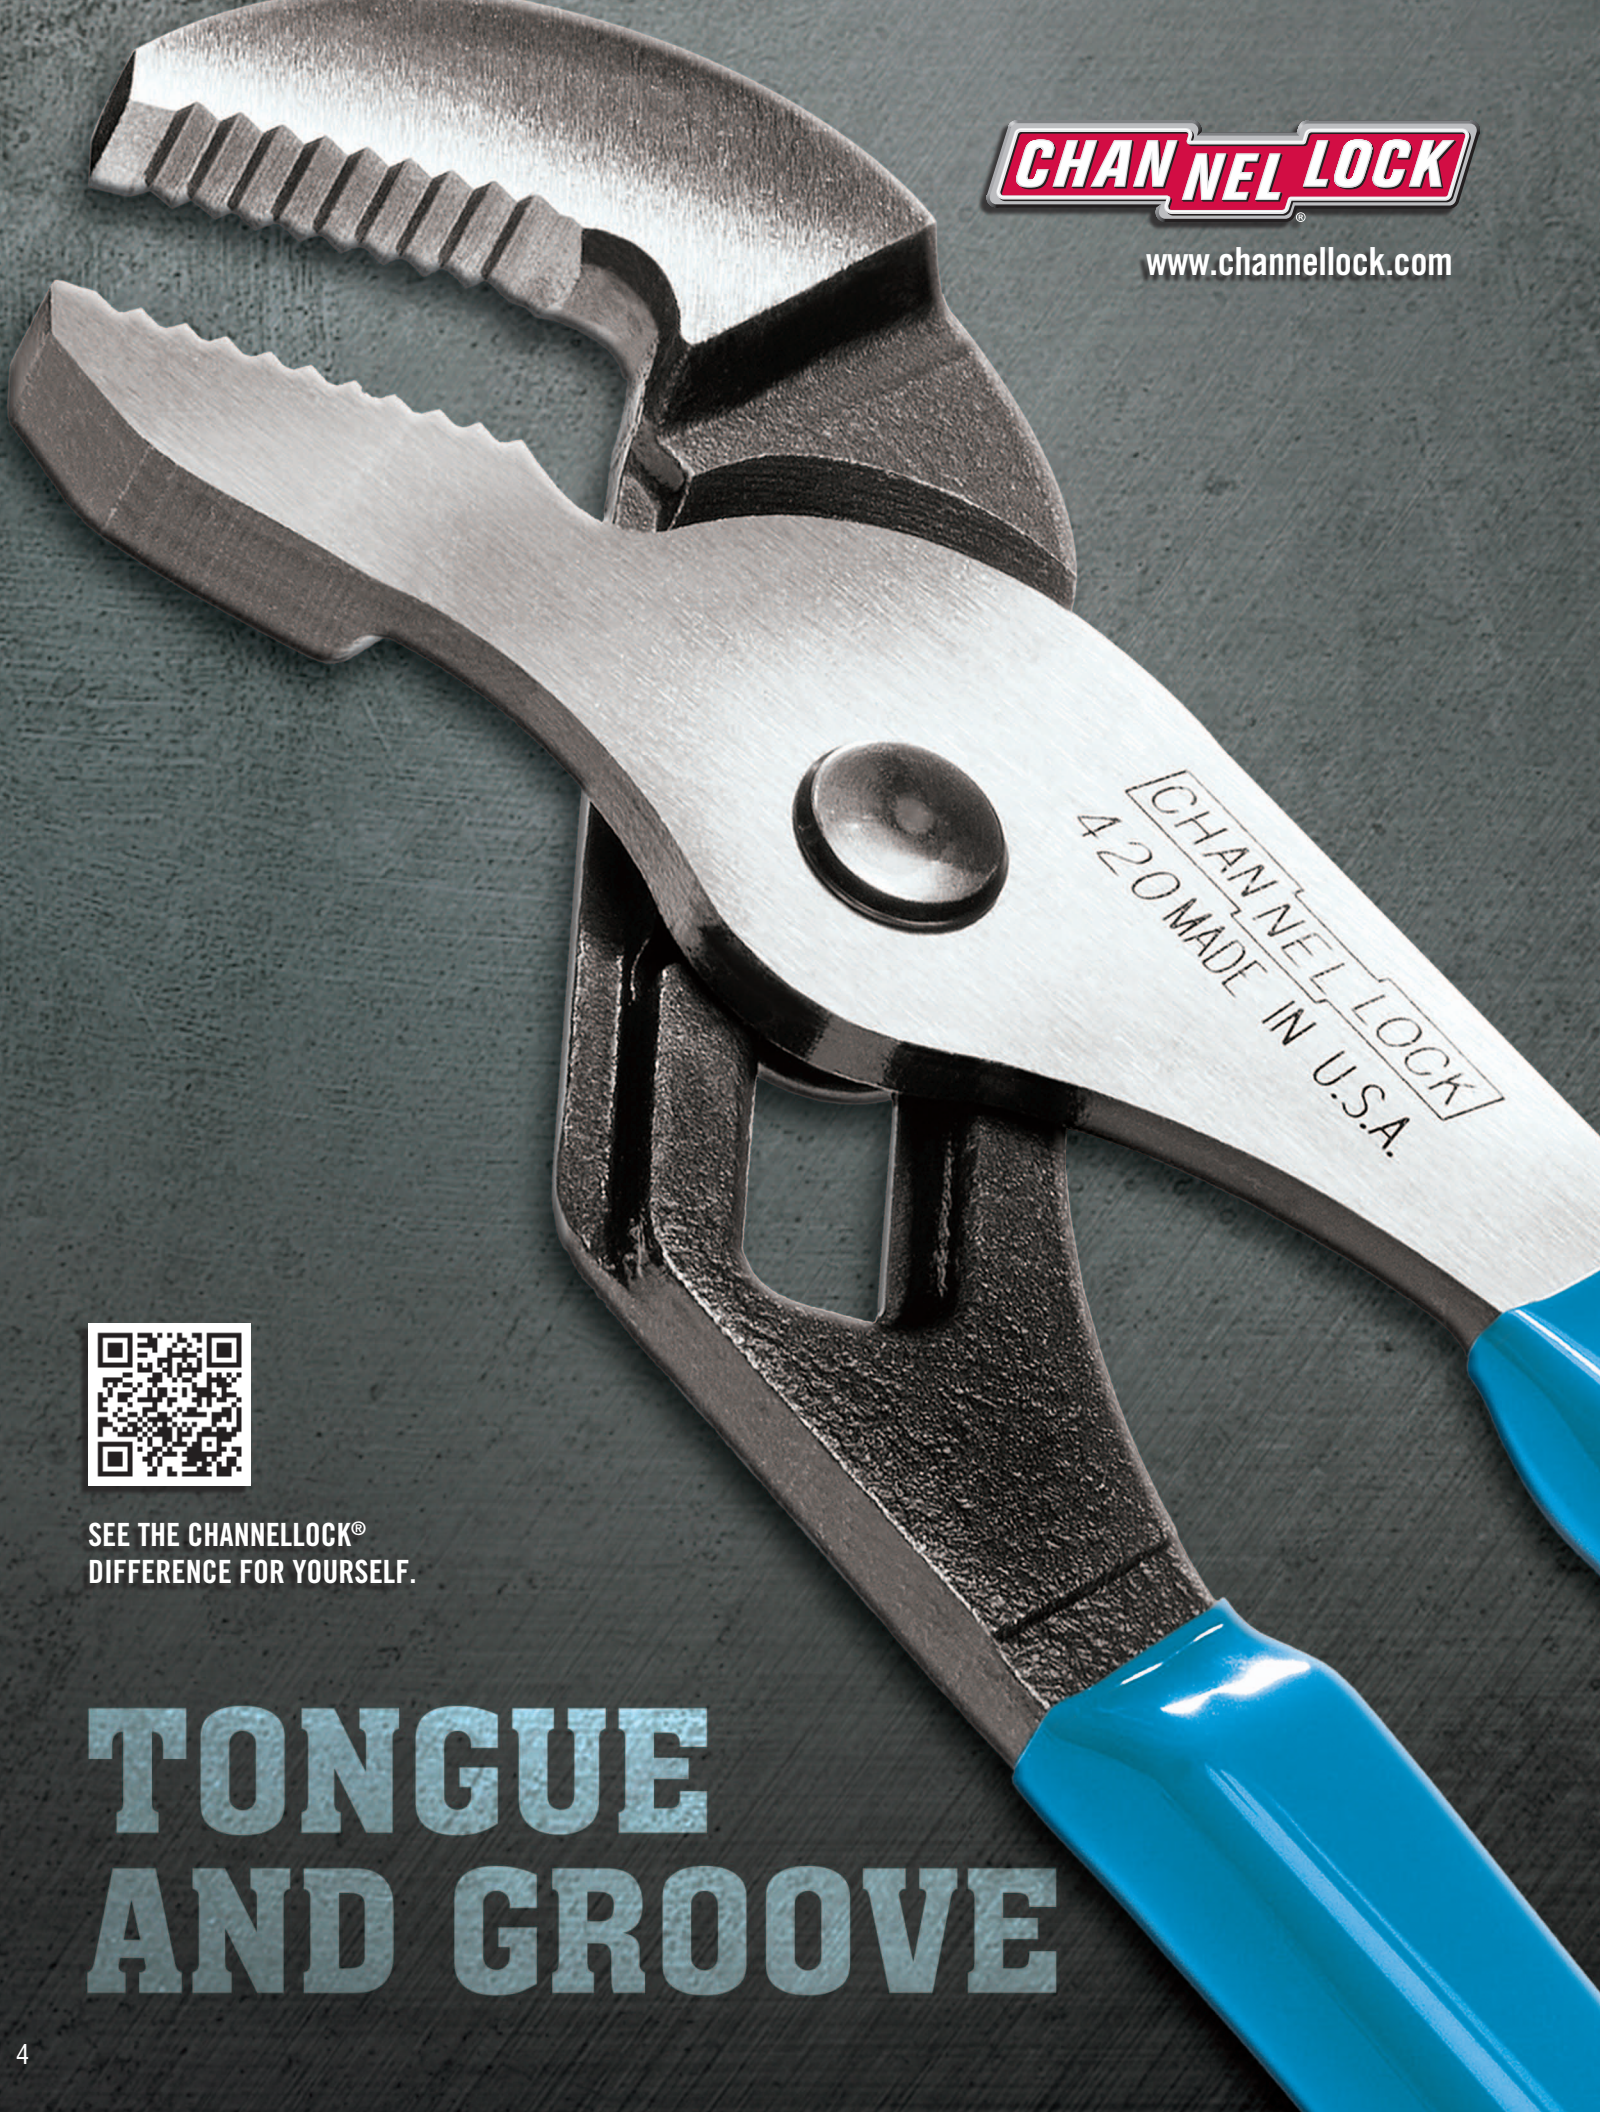

SEE THE CHANNELLOCK®
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

TONGUE AND GROOVE

TONGUE AND GROOVE

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® utiliza acero C1080 de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior en el trabajo y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.

Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

Sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.



Right angle, laser heat-treated teeth grip better and last longer.

Des dents biseautées en angle droit et thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.

Dientes en ángulo recto y termotratados por láser agarran mejor y duran más.

Patented reinforcing edge minimizes stress breakage.

Le rebord de renforcement breveté minimise les cassures.

Borde de refuerzo patentado que minimiza la ruptura por tensión.

Undercut tongue and groove won't slip.

Les encoches profondes de l'axe d'articulation évitent tout glissement accidentel.

Perfil de ranura y lengüeta permite un agarre perfecto sin riesgo de que se zafe.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

STRAIGHT JAW

BigAzz

Features

- Big as the job. Big as you need.
- Toujours à la hauteur de la tâche.
- Grande como el trabajo, tan grande como la necesite.

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
480	20.25	514.35	3.00	76.20	0.59	14.99	3.31	84.07	3.81	1728.19	12	5.50	139.70

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
460	16.50	419.10	2.56	65.02	0.59	14.99	1.93	49.02	3.14	1424.28	8	4.25	107.95
440®	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15
430®	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420®	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.87	394.63	5	1.50	38.10
426	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.37	167.83	5	0.87	22.10

Features

- Patented SAFE-T-STOP™ feature prevents finger pinch.
- Lower jaw combines with expanded reinforcing rib to prevent handles from contacting each other.
- Dispositif de sûreté breveté SAFE-T-STOP™, contre les pincements de doigt.
- La position de la mâchoire inférieure combinée à une crête de renforcement élargie empêche les poignées d'entrer en contact l'une avec l'autre.
- La característica patentada SAFE-T-STOP™ previene pincharse los dedos.
- La mordaza inferior se combina con un borde saliente de refuerzo extendido para impedir que las empuñaduras hagan contacto entre sí.


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
421	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.82	371.95	5	1.50	38.10
428	8.00	203.20	1.12	28.45	0.40	10.16	1.57	39.88	0.79	358.34	4	1.50	38.10

TONGUE AND GROOVE

SMOOTH JAW


Features

- Smooth jaws for non-marring surfaces (PVC pipe, chromes, etc.)
- Mâchoires lisses pour surfaces non rayables (tuyaux PVC, chromes, etc.)
- Mordazas lisas que no dañan las superficies (para tuberías de PVC, cromos, etc.)




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
415	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	0.98	444.52	7	2.00	50.80

V-JAW





Features

- V-Jaws give you more points of contact on round stock and tubing.
- Les mâchoires en V augmentent le nombre de points de contact sur les pièces arrondies et sur les tuyaux.
- Las mordazas en V le ofrecen más puntos de contacto para materiales y tubos redondos.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
483	20.25	514.35	3.19	81.03	0.54	13.72	2.94	74.68	3.74	1696.44	12	5.50	139.70
463	16.50	419.10	1.08	27.43	0.48	12.19	1.93	49.02	2.71	1229.23	8	4.25	107.95

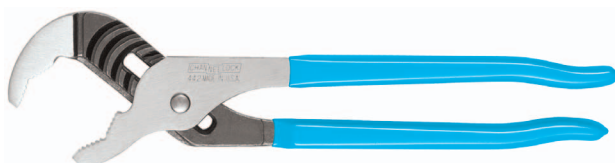


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
442	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.69	42.93	1.78	807.39	7	2.25	57.15
432	10.00	254.00	1.37	34.80	0.43	10.92	2.20	55.88	0.95	430.91	7	2.00	50.80
422	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.84	381.02	5	1.50	38.10
412	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.34	154.00	5	0.94	23.88

NARROW NOSE

Features

- Air brake tool
- Easy brake clearance check for automatic or manual slack adjusters
- Outil à frein pneumatique
- Vérification de jeu pour rattrapeurs d'usure automatiques ou manuels
- Herramienta para ajustar los frenos de aire
- Perfil delgado para los ajustadores de freno automático y manual



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
444	12.00	304.80	1.50	38.10	0.34	8.64	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15

U.S. Patent No. 7,743,686




TONGUE AND GROOVE


NUTBUSTER®

Features

- Battery terminal plier
- Parrot nose ideal for round surfaces
- Greater jaw capacity with slip joint Permalock® fastener
- Pince pour bornes de batterie
- Bec de perroquet idéal pour les surfaces arrondies
- Mâchoires de plus grande capacité avec fermeture Permalock® du joint coulissant
- Pinzas para terminaciones de batería
- Pico de Loro ideal para las superficies redondas
- Mayor capacidad de mandíbulas con sujetador Permalock® de junta deslizante



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
307	7.00	177.80	0.45	11.43	0.28	7.11	1.89	48.01	0.41	185.97	2	0.63	16.00



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
410	9.50	241.30	1.12	28.45	0.44	11.18	2.17	55.12	1.41	639.57	4	1.12	28.45
414	13.50	342.90	1.63	41.40	0.50	12.70	2.20	55.88	2.41	1093.16	6	2.00	50.80



Features

- Parrot nose ideal for round surfaces
- Bec de perroquet idéal pour les surfaces arrondies
- Pico de Loro ideal para las superficies redondas

GRIPLOCK®


Features

- Laser heat-treated teeth grip better and last longer.
- Ergonomically designed offset head for greater leverage.
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Des dents biseautées thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier.
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Dientes termotratados por láser que agarran mejor y duran más.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca.
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.

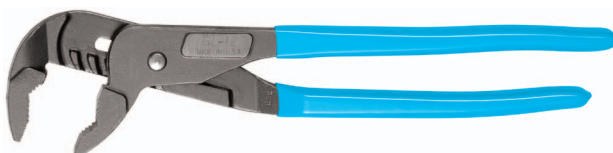

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL6	6.50	165.10	1.00	25.40	0.25	6.35	2.01	51.05	0.35	158.76	5	1.06	26.92
GL10	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.78	353.80	5	1.25	31.75
GL12	12.50	317.50	1.77	44.96	0.48	12.19	2.52	64.01	1.60	725.75	6	2.25	57.15

OIL FILTER/PVC PLIER



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY			
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		MIN.	in	mm	MAX.
209	9.00	228.60	1.75	44.45	0.43	10.92	1.61	40.89	0.51	231.33	4	1.75	44.45	3.00	76.20
212	12.00	304.80	2.52	64.01	0.39	9.91	1.77	45.96	1.11	503.49	5	2.50	63.50	3.75	95.25
215	15.50	393.70	3.50	88.90	0.51	12.95	1.77	45.96	2.08	943.47	6	2.50	63.50	4.50	114.30



www.channellock.com



CHANNELLOCK
MADE IN USA
No 338




SEE THE CHANNELLOCK®
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

CUTTING PLIERS

CUTTING PLIERS

NOT ALL CUTTING EDGES ARE THE SAME...



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

TYPES OF CUTTING EDGES



VS.



Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.

La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.



La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.

PLIER	PIANO WIRE				SUGGESTED WIRE CUTTING CAPACITIES (by Diameter)								SOFT WIRE	
	MIN. DIA.		MAX. DIA.		HARD WIRE				MEDIUM HARD WIRE				MAX. DIA.	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
3047	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3048	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
317	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
318	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
326	0.080	2.032	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
337	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
338	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
347	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
348	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
349	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
350S	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
351S	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
356	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
357	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
358	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
360	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3610	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
367	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
368	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
369	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
435	0.063	1.600	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
436	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
437	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
447	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
449	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
728	0.063	1.600	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
748	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 ¹	0.864	0.080	2.032
758	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 ²	0.864	0.080	2.032
86	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
88	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E318	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E326	0.056	1.422	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E336	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E337	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E338	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E346	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E347	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E348	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E388	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for hard, medium hard, and copper applications only.														
35-220	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
35-250	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
35-280	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
35-300	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for medium hard, and copper applications only.														
148-10	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
148-14	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for copper and aluminum only.														
87	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266
89	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266
911	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266

* = Product not recommended for cutting this type of wire.

WIRE CLASSIFICATIONS	TENSILE STRENGTH	
	K PSI	N/mm2
PIANO WIRE - Hardened steel spring wire	280 - 360	1930 - 2500
HARD WIRE - Tempered steel spring wire	240 - 275	1650 - 1900
MEDIUM HARD WIRE - Tempered steel spring wire	180 - 235	1240 - 1620
SOFT WIRE (Type 1) - Tempered steel spring wire	120 max.	825 max.
SOFT WIRE (Type 2) - Tempered steel spring wire	70 - 90	480 - 620
COPPER WIRE	30 max.	200 max.


CUTTING PLIERS

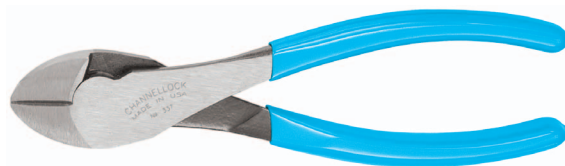

Features

- High leverage
- Lap joint diagonal
- Grande force de levier
- Pincas obliques à charnière à emboîtement
- Alta palanca
- Diagonal con unión superpuesta



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
337	7.00	177.80	0.79	20.07	0.43	10.92	1.18	29.97	0.79	20.07	1.89	48.01	0.57	258.55



Features

- High leverage
- Lap joint diagonal
- Grande force de levier
- Pincas obliques à charnière à emboîtement
- Alta palanca
- Diagonal con unión superpuesta


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338	8.00	203.20	0.79	20.07	0.43	10.92	1.18	29.97	0.79	20.07	1.89	48.01	0.66	299.37

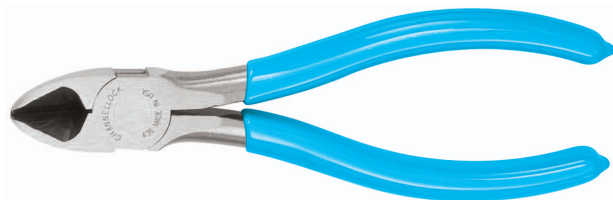

Features

- Diagonal cutter
- Pincas coupantes obliques
- Cortador diagonal

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
435	5.00	127.00	0.87	22.10	0.43	10.92	0.69	17.53	0.87	22.10	1.89	48.01	0.28	127.01
436	6.00	152.40	0.85	21.59	0.43	10.92	0.81	20.57	0.85	21.59	1.89	48.01	0.42	190.51



Features


- Diagonal cutter
- Pincas coupantes obliques
- Cortador diagonal

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
437	7.00	177.80	1.00	25.40	0.49	12.45	0.94	23.88	1.00	25.40	1.89	48.01	0.52	235.87

CUTTING PLIERS

Features

- High leverage
- Curved diagonal
- Grande force de levier
- Pincas obliques courbes
- Alta palanca
- Diagonal cabeza curva

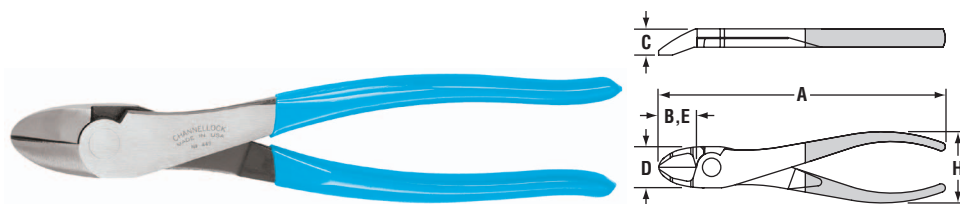

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
447	7.75	196.85	1.02	25.91	0.49	12.45	1.06	26.92	1.02	25.91	1.89	48.01	0.72	326.59
449	9.54	242.32	1.02	25.91	0.50	12.70	1.12	28.45	1.02	25.91	2.01	51.05	0.86	390.09

Features


- End cutting plier
- Pincas coupantes en bout
- Alicates de corte frontal



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
356	6.25	158.75	0.35	8.89	0.47	11.94	1.38	35.05	1.06	26.92	1.89	48.01	0.57	258.55
357	7.50	190.50	0.35	8.89	0.49	12.45	1.63	41.40	1.18	29.97	1.89	48.01	0.76	344.73
358	8.00	203.20	0.35	8.89	0.49	12.45	1.63	41.40	1.18	29.97	1.89	48.01	0.79	358.34

Features


- Heavy duty construction
- Ideal for cutting large nails
- Construction robuste
- Parfaites pour couper les gros clous
- Fabricada para el uso industrial
- Ideal para cortar clavos grandes

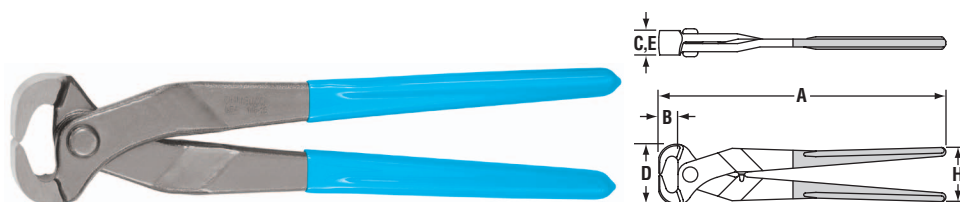

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
148-10	10.00	254.00	0.62	15.75	0.87	22.10	2.19	55.63	0.87	22.10	2.05	52.07	1.25	566.99
148-14	13.75	349.25	0.79	20.07	0.98	24.89	2.56	65.02	0.98	24.89	2.44	61.98	2.48	1124.91

Features

- Cable cutter
- Cuts up to 4/0 aluminum and 2/0 copper
- Not for steel or ACSR
- Coupe-câble
- Coupe jusqu'à des épaisseurs d'aluminium de 4/0 et de cuivre de 2/0
- Ne coupe pas l'acier ou l'aluminium
- Ne coupe pas l'acier ou l'aluminium
- Corta aluminio de hasta 4/0 y cobre de hasta 2/0
- Herramienta no adecuada para ACSR

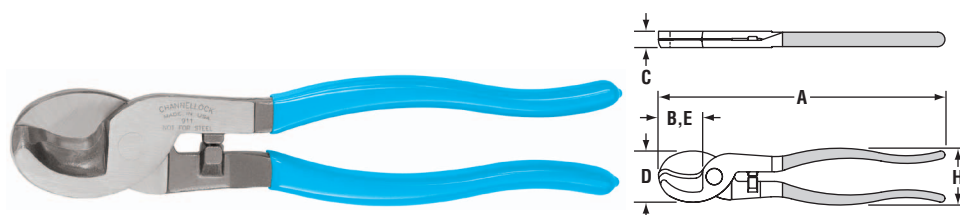

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
911	9.50	241.30	1.40	35.56	0.51	12.95	1.61	40.89	1.40	35.56	1.89	48.01	0.90	408.23



www.channellock.com



CONCRETOR'S NIPPERS

CONCRETOR'S NIPPERS

Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

High carbon C1080 steel for superior performance and an ultimate rust preventative coating.

Acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.
Acero C1080 de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.


Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®
Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos

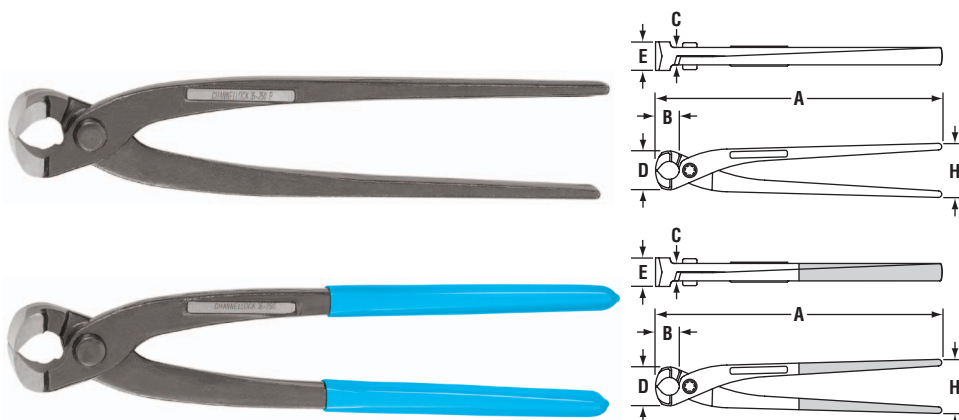

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
35-220P	9.00	228.60	0.69	17.53	0.91	23.11	1.18	29.97	1.18	29.97	1.73	43.94	0.81	367.41
35-220	9.00	228.60	0.69	17.53	0.91	23.11	1.18	29.97	1.18	29.97	1.73	43.94	0.82	371.95
35-250P	10.00	254.00	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.02	462.66
35-250	10.00	254.00	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.04	471.74
35-280P	11.00	279.40	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.22	553.38
35-280	11.00	279.40	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.23	557.92
35-300P	12.00	304.80	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.31	594.21
35-300	12.00	304.80	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.33	603.28

"P" indicates no grips.




www.channellock.com



SEE THE CHANNELLOCK®
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

LINEMEN'S PLIERS

LINEMEN'S PLIERS



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.



Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.

Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.

Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.

Useful crushing area

Zone d'écrasement utile

Zona de compresión útil

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.

CHANNELLOCK® utiliza acero C1080 de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior en el trabajo y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

TYPES OF CUTTING EDGES



Knife Anvil

VS.



Double Sharp

Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.

Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.



La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.

La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®



Features



- **Channellock Xtreme Leverage Technology**
- Round nose
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Corta ACSR

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
367	7.49	190.25	1.28	32.51	0.53	13.46	1.20	30.48	0.63	16.00	0.31	7.87	2.01	51.05	0.72	326.59
368	8.38	212.85	1.41	35.81	0.55	13.97	1.12	28.49	0.60	15.24	0.33	8.38	2.01	51.05	0.98	444.52
369	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	1.89	48.01	1.08	489.88
3610	10.50	266.70	1.82	46.23	0.56	14.22	1.31	33.27	0.83	21.08	0.31	7.87	2.01	51.05	1.15	521.63

LINEMEN'S PLIERS

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Crimps insulated and non-insulated terminals
- Fishtape puller
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Sertit les bornes isolées et non-isolées
- Extracteur de ruban de tirage
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Poncha terminales aisladas y no aisladas
- Extractor de alambre guía
- Corta ACSR





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
369CRFT™	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	1.89	48.01	1.08	489.88

U.S. Patent Nos. 7,415,913 and 7,395,740

Features



- Wiremaster™ premium quality linemen's plier
- Heavy duty enclosed joint design
- High leverage
- Cuts ACSR
- Pincas de lignard de qualité supérieure Wiremaster™
- Charnière interne ultra-robuste
- Grande force de levier
- Coupe l'alu-acier
- Alicates electricista Wiremaster™ de primera calidad
- Diseño de unión encerrada de uso industrial
- Alta palanca
- Corta ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
349	9.25	234.95	1.59	40.39	0.63	16.00	1.26	32.00	0.81	20.57	0.40	10.16	1.89	48.01	1.02	462.66

Features



- Round nose design
- Bec arrondi
- Diseño de punta redonda

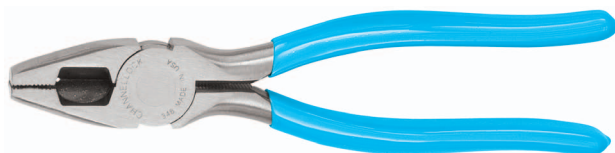

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
348	8.50	215.90	1.28	32.51	0.49	12.45	1.00	25.40	0.65	16.51	0.36	9.14	1.89	48.01	0.89	403.70


Features

- Round nose design
- Bec arrondi
- Diseño de punta redonda

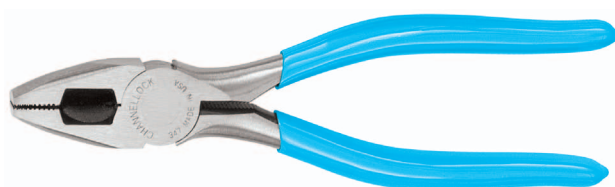

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
347	7.25	184.15	1.28	32.51	0.49	12.45	1.00	25.40	0.65	16.51	0.23	5.84	1.89	48.01	0.60	272.16



LINEMEN'S PLIERS



Features

- Bevel nose
- Bec biseauté
- Cabeza biselada

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3047	7.25	184.15	1.28	32.51	0.55	13.97	1.00	25.40	0.59	14.99	0.23	5.84	1.89	48.01	0.58	263.08

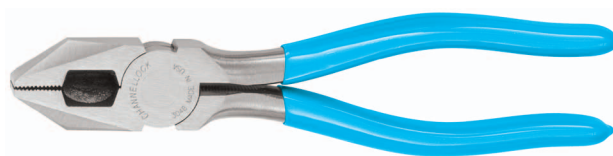

Features



- Bevel nose
- Bec biseauté
- Cabeza biselada

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3048	8.50	215.90	1.50	38.10	0.63	16.00	1.32	33.53	0.75	19.05	0.22	5.59	1.89	48.01	1.02	462.66

IRONWORKER'S PLIERS

Features



- Ironworker's plier
- Coiled spring
- Dog leg handle for better leverage when twisting wire
- Cuts ACSR
- Cisailles de métallurgiste
- Ressort à enroulement
- Poignée en chien de fusil, offrant un meilleur effet de levier pendant la torsion des fils
- Coupe l'alu-acier
- Alicata para herreros
- Resorte
- Un mango con terminación curva para mayor apoyo al torcer alambres
- Corta ACSR

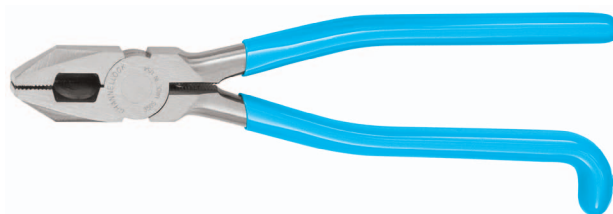

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
350S	8.75	222.25	1.28	32.51	0.53	13.46	1.06	26.92	0.66	16.76	0.28	7.11	1.89	48.01	0.81	367.41

Features

- Larger, stockier beveled nose
- Aggressive crosshatched tooth pattern for maximum grip
- Coiled spring
- Dog leg handle for better leverage when twisting wire
- Cuts ACSR
- Bec biseauté plus grand et plus épais
- Dentelure quadrillée profonde pour une prise maximum
- Ressort à enroulement
- Poignée en chien de fusil, offrant un meilleur effet de levier pendant la torsion des fils
- Coupe l'alu-acier
- Cabeza biselada más larga y pesada
- Ranurado entrecruzado en la punta para lograr un mejor agarre
- Resorte
- Un mango con terminación curva para mayor apoyo al torcer alambres
- Corta ACSR

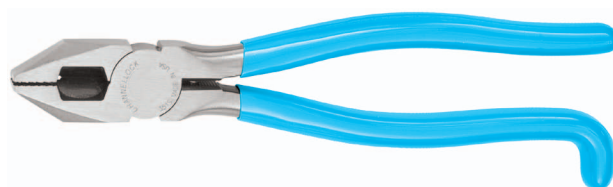

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
351S	9.50	241.30	1.47	37.34	0.56	14.22	1.31	33.27	0.81	20.57	0.22	5.59	2.01	51.05	1.20	544.31



www.channellock.com



SEE THE CHANNELLOCK®
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

LONG NOSE PLIERS


LONG NOSE PLIERS

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.
 Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.
 Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

High carbon C1080 steel for superior performance and an ultimate rust preventative coating.



Acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.
 Acero C1080 de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.

Crosshatch teeth pattern
 Dentelure quadrillée
 Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas



Laser heat-treated cutting edges last longer.
 Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
 Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.



CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort
 Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®
 Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos

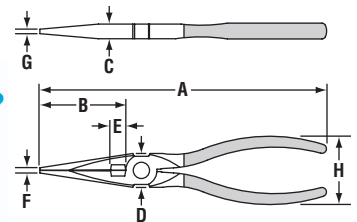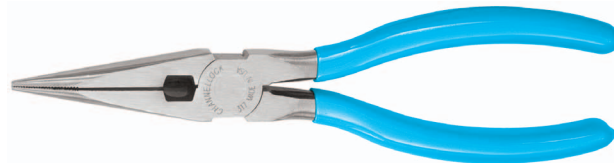

Features

- 317 – with side cutter
- 3017 – without side cutter
- 317 – avec coupe-fil de côté
- 3017 – sans coupe-fil de côté
- 317 – con corte lateral
- 3017 – sin corte lateral

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
317	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	0.41	10.41	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48
3017	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	N/A	N/A	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48

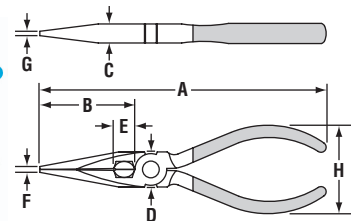
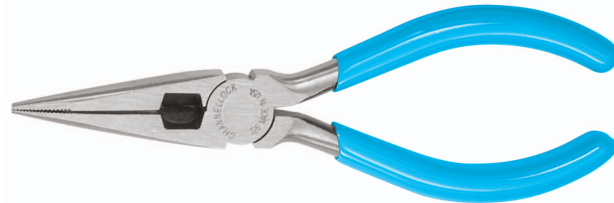


Features

- 326 – with side cutter
- 3026 – without side cutter
- 326 – avec coupe-fil de côté
- 3026 – sans coupe-fil de côté
- 326 – con corte lateral
- 3026 – sin corte lateral

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
326	6.10	154.94	2.08	52.83	0.41	10.41	0.75	19.05	0.41	10.41	0.10	2.54	N/A	N/A	1.89	48.01	0.36	163.29
3026	6.10	154.94	2.08	52.83	0.41	10.41	0.75	19.05	N/A	N/A	0.10	2.54	0.11	2.79	1.89	48.01	0.33	149.69



LONG NOSE PLIERS

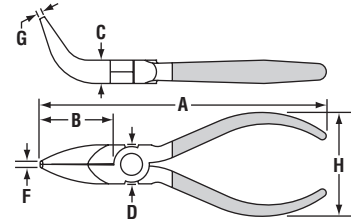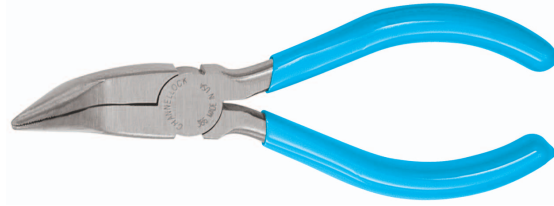

Features

- Bent nose
- No cutter
- Bec coudé
- Sans coupe-fil
- Punta curva
- Sin corte



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
386	5.75	146.05	1.65	41.91	0.41	10.41	0.75	19.05	N/A	N/A	0.10	2.54	0.11	2.79	1.89	48.01	0.38	172.37

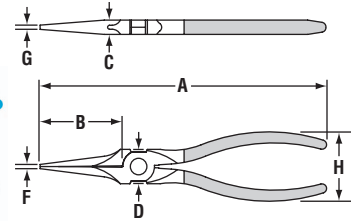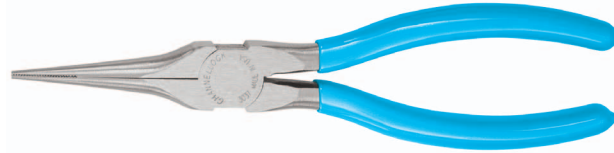

Features

- Snipe nose for confined spaces
- No cutter
- Bec étroit pour espaces confinés
- Sans coupe-fil
- Punta plana para usar en espacios estrechos
- Sin corte



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3037	8.00	203.20	2.44	61.98	0.37	9.40	0.87	22.10	N/A	N/A	0.12	3.05	0.11	2.79	1.89	48.01	0.45	204.12

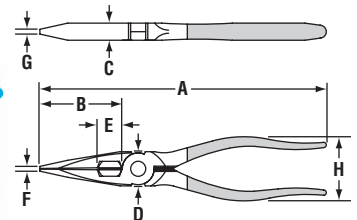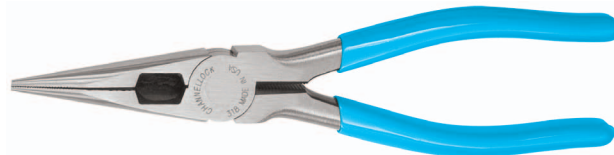

Features

- Heavy duty side cutter
- Useful crushing area
- Coupe-fil de côté renforcé
- Zone d'écrasement utile
- Corte lateral de uso industrial
- Zona de compresión útil

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
318	8.38	212.85	2.30	58.42	0.50	12.70	1.00	25.40	0.63	16.00	0.16	4.06	0.11	2.79	1.89	48.01	0.59	267.62

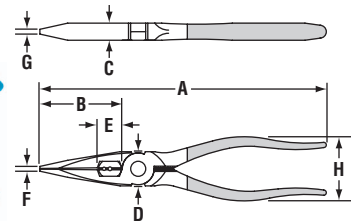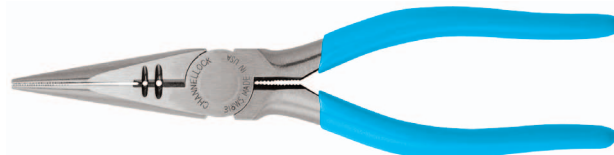

Features



- Heavy duty side cutter
- 12 and 14 AWG wire stripper
- Useful crushing area
- Coupe-fil de côté renforcé
- Dénude-fil, calibres 12 et 14 AWG
- Zone d'écrasement utile
- Corte lateral de uso industrial
- Pela cables para alambres 12 y 14 AWG
- Zona de compresión útil

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
318WS	8.38	212.85	2.30	58.42	0.50	12.70	1.00	25.40	0.63	16.00	0.16	4.06	0.11	2.79	1.89	48.01	0.59	267.62

LONG REACH PLIERS

Features

- Flat nose
- Crosshatch teeth pattern
- Bec de cane
- Dentelure quadrillée
- Punta plana
- Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas

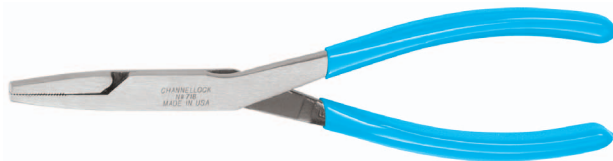


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
718	7.88	200.15	1.18	29.97	0.43	10.92	0.53	13.46	N/A	N/A	0.53	13.46	N/A	N/A	1.89	48.01	0.51	231.33

728



758





Features

- 728 – Diagonal side cutter
- 758 – Flush cutter
- 728 – Coupe-fil oblique
- 758 – Coupeur à ras
- 728 – Cortador lateral diagonal
- 758 – Alicate corte al ras

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
728	7.50	190.50	0.91	23.11	0.37	9.40	0.59	14.99	0.91	23.11	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89	48.01	0.42	190.51
758	7.50	190.50	0.91	23.11	0.37	9.40	0.59	14.99	0.91	23.11	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89	48.01	0.42	190.51

Features



- Needle nose
- Crosshatch teeth pattern
- Bec effilé
- Dentelure quadrillée
- Punta larga
- Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas

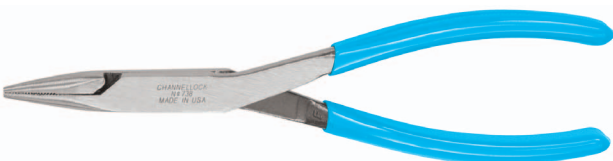

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
738	7.88	200.15	1.18	29.97	0.43	10.92	0.53	13.46	N/A	N/A	0.10	2.54	0.08	2.03	1.89	48.01	0.47	213.19

Features

- End cutter
- Coupe-fil en bout
- Alicata de corte frontal

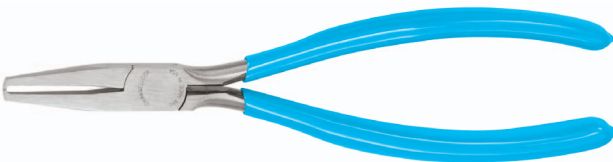

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
748	8.00	203.20	1.56	39.62	0.38	9.65	0.59	14.99	0.19	4.83	0.28	7.11	0.19	4.83	1.89	48.01	0.46	208.65



www.channellock.com



CHANNELLOCK
MADE IN USA
No 526


SLIP JOINT PLIERS

SLIP JOINT PLIERS

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® utiliza acero C1080 de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior en el trabajo y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.

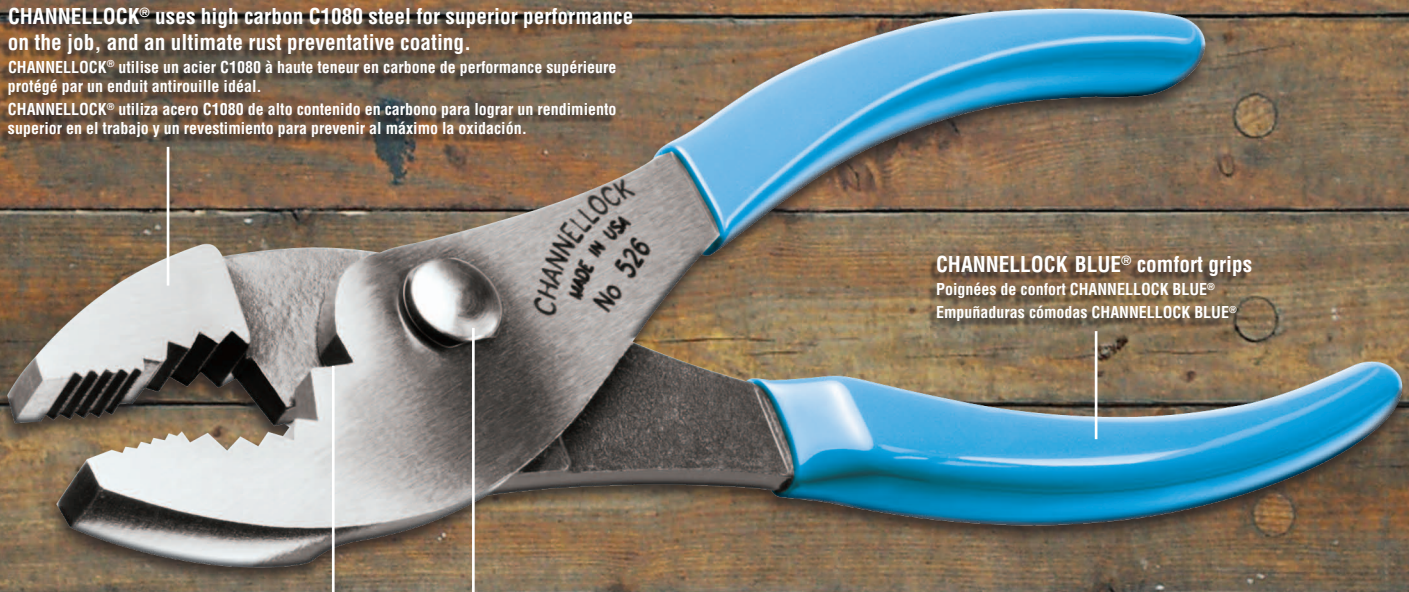

Wire cutting shear
Cisaille coupe-fil
Cizalla para cortar alambres

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.


Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

El sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips
Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®
Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

Features


- Wire cutting shear
- Cisaille coupe-fil
- Cizalla para cortar alambres

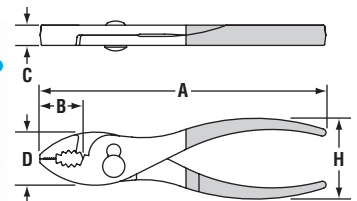

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
526	6.50	165.10	0.96	24.38	0.43	10.92	1.28	32.51	N/A	N/A	1.89	48.01	0.51	231.33
528	8.00	203.20	0.99	25.15	0.36	9.14	1.17	29.72	N/A	N/A	1.82	46.23	0.58	263.08

Features

- Thin nose
- Wire cutting shear
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Bec fin
- Cisaille coupe-fil
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- Punta fina
- Cizalla para cortar alambres
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
516	6.50	165.10	1.10	27.94	0.30	7.62	1.22	30.99	N/A	N/A	1.89	48.01	0.45	204.12

SLIP JOINT PLIERS

Features


- Side cutter
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Coupe-fil de côté
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- Corte lateral
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima

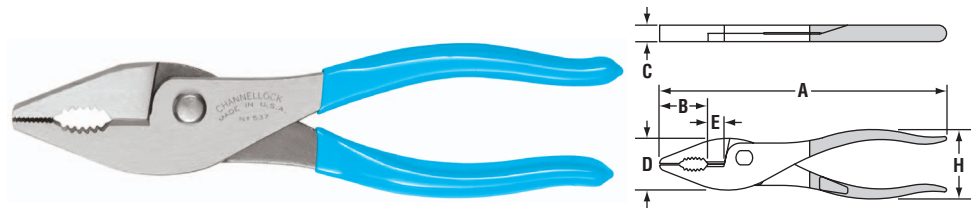

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
537	7.63	193.80	1.71	43.43	0.43	10.92	1.38	35.05	0.43	10.92	1.89	48.01	0.61	276.69

Features


- Wire cutting shear
- Heavy duty construction
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Cisaie coupe-fil
- Construction robuste
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- Cizalla para cortar alambres
- Fabricada para el uso industrial
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima

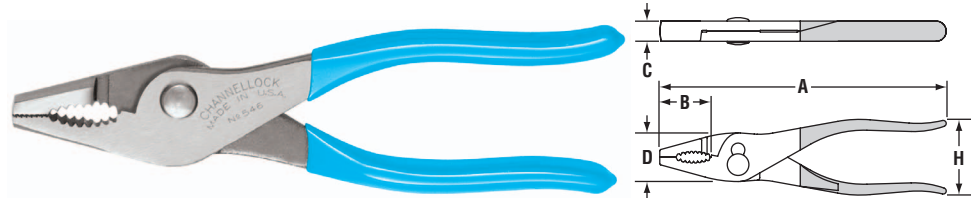

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
546	6.63	168.40	1.18	29.97	0.47	11.94	1.14	28.96	N/A	N/A	2.01	51.05	0.52	235.87
548	8.00	203.20	1.18	29.97	0.47	11.94	1.26	32.00	N/A	N/A	1.89	48.01	0.65	294.84

Features

- Wire cutting shear
- Heavy duty construction
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Cisaie coupe-fil
- Construction robuste
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- Cizalla para cortar alambres
- Fabricada para el uso industrial
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima

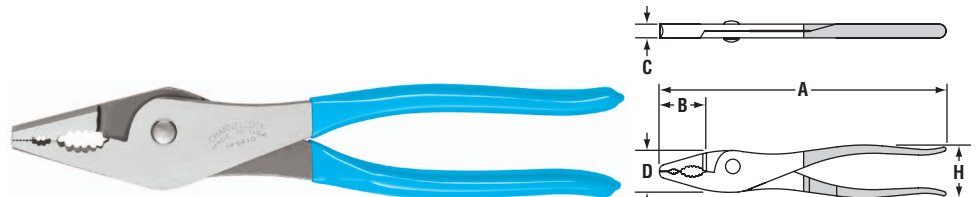


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
5410	10.00	254.00	1.56	39.62	0.47	11.94	1.58	40.13	N/A	N/A	1.89	48.01	0.87	394.63

HOSE CLAMP

Features

- Hose clamp
- Wire cutting shear
- Heavy duty construction
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Collier de durite
- Cisaie coupe-fil
- Construction robuste
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- Pinza para abrazadera de manguera
- Cizalla para cortar alambres
- Fabricada para el uso industrial
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima

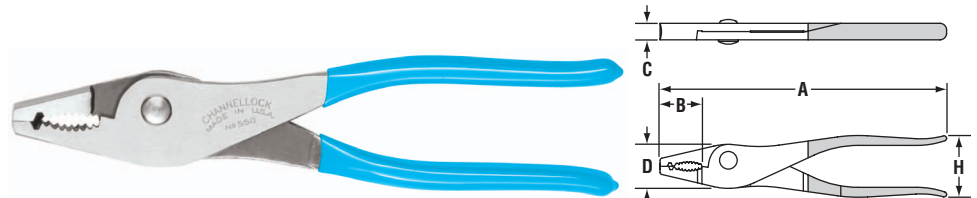

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
558	8.00	203.20	1.18	29.97	0.47	11.94	1.26	32.00	N/A	N/A	1.89	48.01	0.61	276.69



www.channellock.com

CHANNEL LOCK
85


MADE IN USA

SPECIAL PURPOSE PLIERS

SPECIAL PURPOSE PLIERS

Features


- Ergonomic handle
- Wire stripper, cutter
- Curved comfort grip
- Strips 10-20 AWG
- Poignées ergonomiques
- Coupe et dénude-fil
- Poignée courbée pour un meilleur confort
- Dénude-fil calibre 10-20 AWG
- Empuñadura ergonómica
- Desforrador de alambres, cortador
- Mangos cómodos curvados
- Desforra AWG 10-20



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
957	7.00	177.80	1.68	42.67	0.46	11.68	1.30	33.02	0.57	14.48	2.05	52.07	0.34	154.22

Features



- Wire stripper, cutter
- Strips 10-20 AWG
- Coupe et dénude-fil
- Dénude-fil calibre 10-20 AWG
- Desforrador de alambres, cortador
- Desforra AWG 10-20



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
958	6.25	158.75	1.61	40.89	0.47	11.94	1.30	33.02	0.43	10.92	1.89	48.01	0.34	154.22

Features


- Wire cutter, stripper
- Crimps insulated and non-insulated terminals.
- Cuts stranded AWG 10-22, solid AWG 8-20
- Cuts bolt sizes: 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32
- Coupe et dénude-fil
- Sertit les bornes isolées et non-isolées.
- Coupe les câbles toronnés AWG 10-22 et les câbles pleins AWG 8-20
- Coupe les boulons de taille 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32
- Cortador de alambre, desforrador de alambres
- Poncha terminales aisladas y no aisladas.
- Corta AWG 10-22 de conductores trenzados y AWG 8-20 macizo
- Corta pernos de dimensiones: 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32

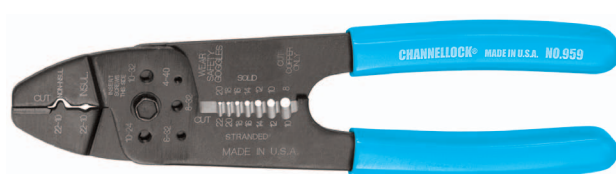

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
959	8.25	209.55	1.26	32.00	0.47	11.94	1.61	40.89	0.24	6.10	2.17	55.12	0.34	154.22

Features

- Coax cable tool
- Three stripping stations for RG-6 and RG-59
- Crimps RG-6 and RG-59 coax connectors.
- Outil pour câble co-axial
- Trois positions de dépouillement pour RG-6 et RG-59
- Sertit les connecteurs co-axiaux RG-6 et RG-59.
- Herramienta para cables coaxiales
- Tres estaciones para desforrar cable RG-6 y RG-59
- Poncha conectores coaxiales RG-6 y RG-59.





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
919	8.25	209.55	1.13	28.70	0.47	11.94	1.63	41.40	0.50	12.70	2.17	55.12	0.46	208.65

SPECIAL PURPOSE PLIERS

Features


- Strips wire with no damage to conductor.
- Crimps insulated and non-insulated wire.
- Cuts AWG 10-22
- Cuts bolt sizes: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Crimps coax cable
- Crimps 7-8mm ignition terminals
- Dénude le fil sans endommager le conducteur.
- Sertit les fils isolés et non-isolés.
- Coupe les câbles AWG 10-22
- Coupe les boulons de taille 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Sertit les câbles coaxiaux
- Sertit les bornes d'allumage de 7 à 8 mm
- Desforra alambres sin daño alguno al conductor.
- Poncha alambres aislados y no aislados.
- Corta AWG 10-22
- Corta pernos de dimensiones: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Poncha el cable coaxial
- Poncha los terminales de ignición de 7-8 mm

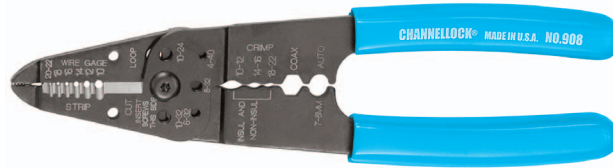

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
908	8.25	209.55	1.68	42.67	0.34	8.64	1.48	37.59	0.49	12.45	2.18	55.37	0.48	217.72

Features

- Retaining ring pliers
- Converts from internal to external rings with simple switch of the red tab.
- 929 – External: 11/2" to 4", Internal: 113/16" to 4" Includes tips: .090, .108, .120 15° and .090, .108, .120 90°
- 927 – External: 1/4" to 2", Internal: 3/8" to 2" Includes tips: .039, .047, .074 straight and .039, .047 90°
- 926 – External: 1/8" to 1", Internal: 1/4" to 1" Includes tips: .023, .039, .047 straight and .039, .047 90°
- Pince pour anneau élastique
- Convertissable de circlips intérieur à circlips extérieur en déplaçant simplement le bouton rouge.
- 929 – Circlips extérieurs : 38.1 à 101.6 mm, intérieurs : 46.04 à 101.6 mm. Comprend les embouts suivants : 2.29, 2.74, 3.05 mm coudés à 15° et 2.29, 2.74, 3.05 mm coudés à 90°
- 927 – Circlips extérieurs : 6.35 à 50.80 mm, intérieurs : 9.53 à 50.80 mm. Comprend les embouts suivants : 0.99, 1.19, 1.88 mm droits et 0.99, 1.19 mm coudés à 90°
- 926 – Circlips extérieurs : 3.18 à 25.40 mm, intérieurs : 6.35 à 25.40 mm. Comprend les embouts suivants : 0.58, 0.99, 1.19 mm droits et 0.99, 1.19 mm coudés à 90°
- Pinza para anillo de retención
- Convierte para usarse en anillos internos o externos con un simple cambio de la lengüeta roja.
- 929: Externos: 38.1 a 101.6 mm; Internos: 46.04 a 101.6 mm. Incluye puntas de 2.29, 2.74 y 3.05 mm de 15° y 2.29, 2.74 y 3.05 mm de 90°
- 927: Externos: 6.35 a 50.80 mm; Internos: 9.53 a 50.80 mm. Incluye puntas de 0.99, 1.19 y 1.88 mm rectas y 0.99 y 1.19 mm de 90°
- 926: Externos: 3.18 a 25.40 mm; Internos: 6.35 a 25.40 mm. Incluye puntas de 0.58, 0.99 y 1.19 mm rectas y 0.99 y 1.19 mm de 90°



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
929	10.00	254.00	1.38	35.05	1.00	25.40	1.25	31.75	N/A	N/A	4.75	120.65	1.06	480.81
927	8.00	203.20	1.60	40.64	0.97	24.64	1.71	43.43	N/A	N/A	4.85	123.19	0.50	226.80
926	6.25	158.75	1.31	33.27	0.87	22.10	1.12	28.45	N/A	N/A	3.29	83.57	0.32	145.15

U.S. Patent No. 7,194,936 B2



Not an ISO Certified Product.

Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.

Este producto no tiene certificación ISO.

Features

- Locknut plier
- Fits most popular UL locknut sizes: 1/2", 3/4", 1" (metal, PVC, plastic).
- Thin profile for confined spaces
- Pince à contre-écrou
- Convient aux tailles d'écrou d'arrêt les plus communes : 12.7 mm, 19.05 mm, 25.4 mm (métal, PVC, plastique).
- Profil effilé pour espaces confinés
- Alicata para contratuercas
- Se ajusta a los tamaños más populares de contratuercas: 12.7 mm, 19.05 mm, 25.4 mm (metal, PVC, plástico).
- Perfil delgado para espacios estrechos

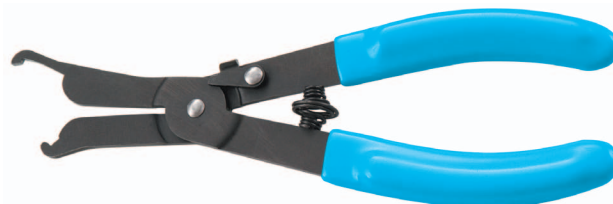


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
960	8.50	215.90	2.38	60.45	0.21	5.33	0.92	23.37	N/A	N/A	2.54	64.52	0.48	217.72

U.S. Patent No. 7,197,967

SPECIAL PURPOSE PLIERS

Features



- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.
- Cuts 10-22 AWG wire
- Sertit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG

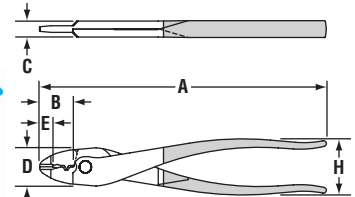

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
909	9.50	241.30	1.16	29.46	0.48	12.19	1.32	33.53	0.43	10.92	1.89	48.01	0.94	426.38

Features



- Fence tool
- Hammer on jaw
- Staple starter and puller
- Wire stretcher, splicer, 2 cutters
- Outil à grillage
- Mâchoire de frappe
- Permet à la fois de démarrer les crampons et de les tirer
- Tendeur de grillage, épisseur, 2 coupe-fils
- Herramienta para cercas
- Martillo en la mordaza
- Hincador y extractor de grapas
- Estirador de alambres, empalmador, 2 cortadores

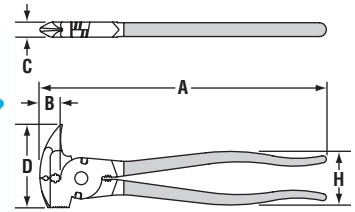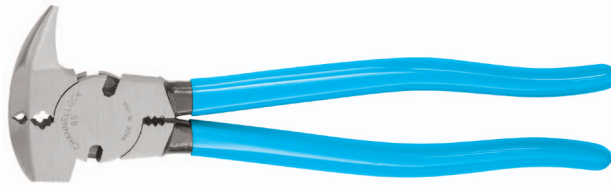

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
85	10.38	263.65	0.75	19.05	0.53	13.46	2.95	74.93	N/A	N/A	2.09	53.09	1.46	662.24

Features

- Professional welder's pliers
- **HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo

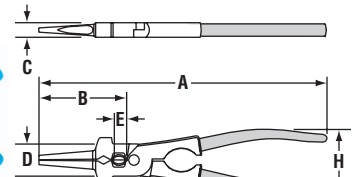


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
360	9.00	228.60	2.72	69.04	0.45	11.43	1.50	38.10	0.39	9.93	0.30	7.49	2.00	50.80	0.74	334.75

RESCUE TOOL

Features

- Spanner wrench tightens and loosens up to 6" hose couplings.
- Shuts off gas safety valves.
- Pries windows and doors open.
- Will cut high tensile steel and ceiling wire.
- La clé tricoise serre et desserre les raccords des tuyaux jusqu'à 15,24 cm.
- Ferme les valves de sécurité des conduites de gaz.
- Force l'ouverture des fenêtres et des portes.
- Coupe le fil d'acier haute résistance et le fil de plafond.
- Llave ajustable que aprieta y afloja los acoples de mangueras de hasta 6 pulgadas.
- Cierra válvulas de seguridad de gas.
- Abre ventanas y puertas con movimiento de palanca.
- Corta alambre de acero de alta tensión y alambre de techo

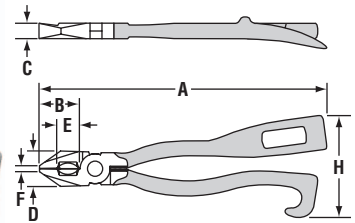

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
88	10.46	265.68	1.49	37.85	0.56	14.22	1.11	28.19	0.78	19.81	0.22	5.59	3.72	94.49	1.62	737.09

U.S. Patent No. 8,065,939

Features

- Ultra durable full grain leather
- Fits up to a 2 inch belt
- Made in the USA
- Cuir pleine fleur extrafort
- Convient aux ceinturons de jusqu'à 5 cm d'épaisseur
- Fabriqué aux É.-U.
- Cuero de grano completo ultra duradero
- Puede usarse en cinturones de hasta 2 pulgadas
- Hecho en EUA




NO.	DESCRIPTION
RTHL	Rescue tool holster for Plier #88 and #89

www.channellock.com

THE FIRST CHOICE OF THE FIRST RESPONDER.


BASED ON REAL-WORLD FEEDBACK FROM FIRST RESPONDERS, OUR **NEW 86 RESCUE TOOL** IS DESIGNED FOR **EASY, INTUITIVE, ONE-HAND OPERATION** IN HIGH-STRESS SITUATIONS.

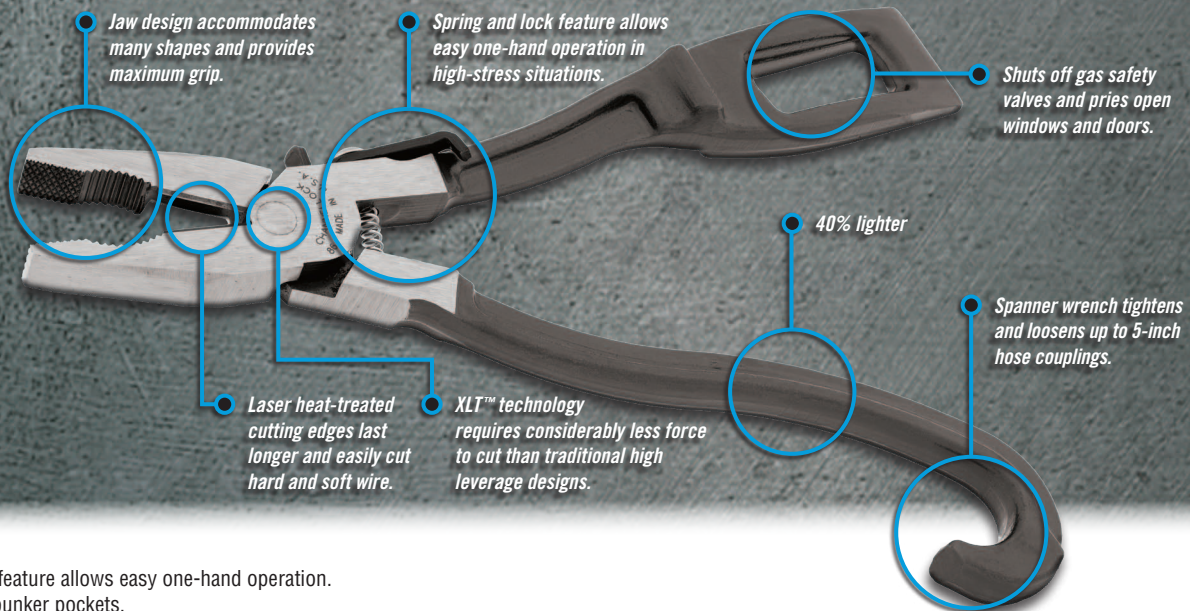

Features

- Spring and lock feature allows easy one-hand operation.
- Fits securely in bunker pockets.
- Jaw design accommodates many shapes and provides maximum grip.
- Shuts off gas safety valves.
- Pries windows and doors open.
- Spanner wrench tightens and loosens hose couplings.
- **XLT™** Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.
- 40% lighter
- La serrure à ressort permet le maniement facile d'une main.
- Tient en toute sécurité dans les poches de pantalons de feu.
- La mâchoire s'adapte à de nombreuses formes et assure une prise maximum.
- Ferme les vâlvules de sécurité des conduites de gaz.
- Force l'ouverture des fenêtres et des portes.
- La clé tricoise serre et desserre les raccords des tuyaux.
- Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.
- 40 % plus léger
- Mecanismo de resorte y traba que permite utilizarla fácilmente con una mano.
- Cabe de forma segura en bolsas de herramientas para rescate.
- Diseño de mordazas que se adapta a muchas formas y permite un agarre máximo.
- Cierra válvulas de seguridad de gas.
- Abre ventanas y puertas con movimiento de palanca.
- Llave ajustable que aprieta y afloja los acoples de mangueras.
- Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.
- 40% más ligeros

NEW

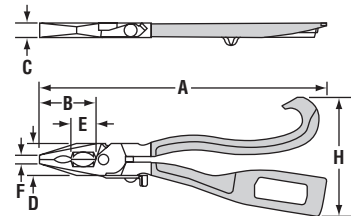


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
86	9.03	229.36	1.78	45.21	0.45	11.43	1.00	25.40	0.72	18.29	0.25	6.35	3.76	95.50	0.90	408.23

U.S. Patent No. 8,065,939

Features

- Narrow jaw profile fits in tight spots.
- Hardened cutting edges shear through soft metal.
- Standard battery cables are no match for its cutting power.
- Spanner wrench tightens and loosens hose couplings.
- Pries windows and doors open.
- Shuts off gas safety valves.
- Les mâchoires étroites pénètrent dans les petits espaces.
- Les bords tranchants trempés coupent aisément les métaux moins durs.
- Les câbles de batterie standards ne résistent pas à sa puissance de coupe.
- La clé tricoise serre et desserre les raccords des tuyaux.
- Force l'ouverture des fenêtres et des portes.
- Ferme les vâlvules de sécurité des conduites de gaz.
- Perfil angosto de mandíbula cabe en sitios estrechos.
- Los bordes cortantes endurecidos cizallan los metales blandos.
- Los cables de batería estándar no pueden resistir su fuerza cortadora.
- Llave ajustable que aprieta y afloja los acoples de mangueras.
- Abre ventanas y puertas con movimiento de palanca.
- Cierra válvulas de seguridad de gas.

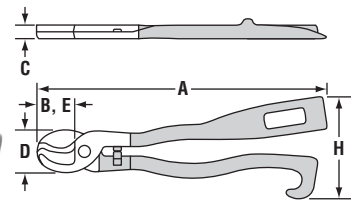

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
89	10.99	279.15	1.43	36.32	0.53	13.46	1.62	41.15	1.43	36.32	3.87	98.30	1.59	721.21
87	8.88	225.43	1.43	36.32	0.53	13.46	1.62	41.15	1.43	36.32	3.54	89.92	1.13	512.56

U.S. Patent No. 8,065,939

Not for steel. Ne couper pas d'acier. No apto para cortar cable de acero.

e-mail: pliers@channellock.com


CODE  **BLUE**
by
CHANNEL LOCK

www.channellock.com



CODE BLUE® PLIERS

CODE BLUE® PLIERS



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

BRING YOUR TOOLBOX UP TO CODE.

CODE BLUE
by
CHANNEL LOCK

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

Iconic Code Blue® handles. Composite TPE core and over mold provide durability, comfort and secure grip.

Poignées iconiques Code Blue®. Le noyau composite TPE et le surmoulage offrent durabilité, confort et prise en main sûre.

Mangos icónicos Code Blue®. Núcleo de TPE compuesto y sobremoldura que proporcionan durabilidad, confort y sujeción.

Note: CHANNELLOCK BLUE® and red grips are trademarks of CHANNELLOCK® and are only for comfort. They are NOT recommended or warranted for dielectric properties.

Remarque : Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont des marques déposées de CHANNELLOCK® et ne sont que des accessoires de confort. Elles ne sont PAS conseillées ou garanties pour leurs qualités diélectriques.



Nota: Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas son marcas registradas de CHANNELLOCK® y son sólo para la comodidad de las manos. Estas empuñaduras NO ESTÁN recomendadas ni garantizadas para propiedades dieléctricas.

Made in the USA

Fabriqué aux É.-U.

Hecho en EUA

CODE BLUE® PLIERS

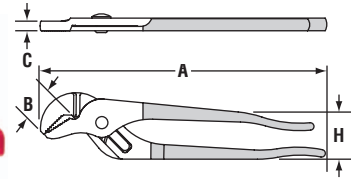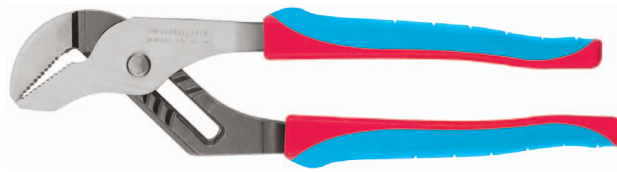


Features

- Tongue and groove
- 421CB – SAFE-T-STOP™
- Multiprise
- 421CB – Sûreté SAFE-T-STOP™
- Pinza de extensión
- 421CB – SAFE-T-STOP™

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
430CB	10.50	266.70	1.38	35.05	0.44	11.18	2.25	57.15	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420CB	9.38	238.25	1.12	28.45	0.47	11.94	1.75	44.45	0.87	394.63	5	1.50	38.10
421CB	9.38	238.25	1.12	28.45	0.47	11.94	1.75	44.45	0.82	371.95	5	1.50	38.10

Features


- Laser heat-treated teeth grip better and last longer.
- Ergonomically designed offset head for greater leverage.
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Des dents biseautées thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier.
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Dientes termotratados por láser que agarran mejor y duran más.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca.
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL10CB	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.80	362.87	5	1.25	31.75

Features

- **XL** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Cuts ACSR
- 369CRFTCB – Crimps insulated and non-insulated terminals
- 369CRFTCB – Fishtape puller
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alu-acier
- 369CRFTCB – Sertit les bornes isolées et non-isolées
- 369CRFTCB – Extracteur de ruban de tirage
- Xtreme Leverage Technology
- Punta redonda
- Corta ACSR
- 369CRFTCB – Poncha terminales aisladas y no aisladas
- 369CRFTCB – Extractor de alambre guía

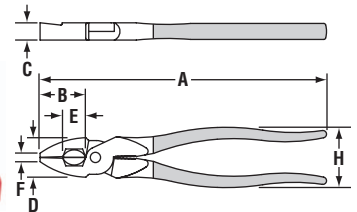


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
369CB	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	2.13	54.10	1.08	489.88
369CRFTCB	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	2.13	54.10	1.08	489.88

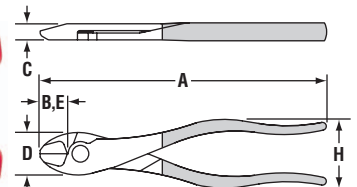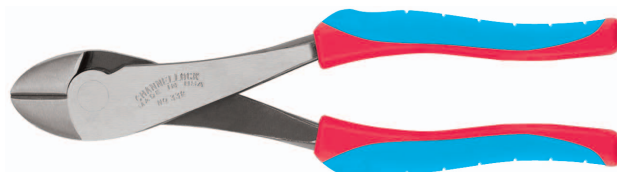

Features

- High leverage
- Lap joint diagonal cutting plier
- Grande force de levier
- Pincas coupantes obliques à charnière à emboîtement
- Alta palanca
- Alicata de corte diagonal de unión superpuesta

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338CB	8.25	209.55	0.79	20.07	0.43	10.92	1.18	29.97	0.79	20.07	2.25	57.15	0.66	299.37

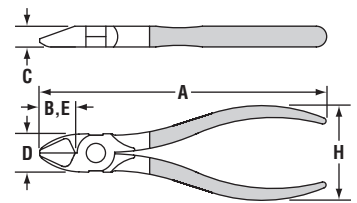

Features



- Diagonal cutter
- Pincas coupantes obliques
- Cortador diagonal

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
436CB	6.30	160.02	0.75	19.05	0.42	10.67	0.73	18.64	0.75	19.05	2.31	58.67	0.40	181.44



CODE BLUE® PLIERS

Features

- Professional welder's pliers
- XL**™ Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo

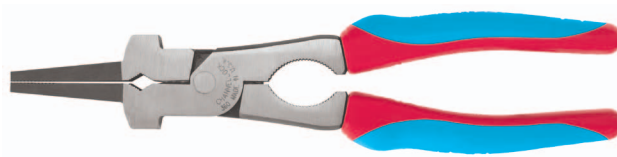

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
360CB	9.00	228.60	2.72	69.04	0.45	11.43	1.50	38.10	0.39	9.93	0.30	7.49	2.00	50.80	0.74	334.75

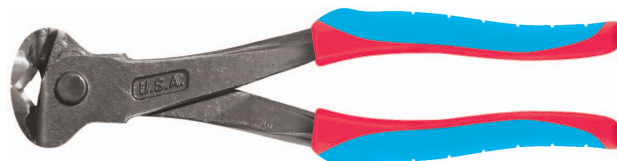


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
358CB	8.50	215.90	0.35	8.89	0.49	12.45	1.63	41.40	1.18	29.97	2.25	57.15	0.79	358.34

Features

- End cutting plier
- Pinces coupantes en bout
- Alicate de corte frontal

Features


- Cable cutter
- Cuts up to 4/0 aluminum and 2/0 copper
- Not for steel or ACSR
- Coupe-câble
- Coupe jusqu'à des épaisseurs d'aluminium de 4/0 et de cuivre de 2/0
- Ne coupe pas l'acier ou l'aluminium
- Ne coupe pas l'acier ou l'aluminium
- Corta aluminio de hasta 4/0 y cobre de hasta 2/0
- Herramienta no adecuada para ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
911CB	9.38	238.25	1.40	35.56	0.51	12.95	1.61	40.89	1.40	35.56	2.00	50.80	0.90	408.23

Features



- Heavy duty long nose with cutter
- Useful crushing area
- Bec long renforcé avec coupe-fil
- Zone d'écrasement utile
- Punta larga de uso industrial con corte
- Zona de compresión útil



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
318CB	8.38	212.85	2.30	58.42	0.50	12.70	1.00	25.40	0.63	16.00	0.16	4.06	0.11	2.79	2.13	54.10	0.59	267.62

Features

- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.
- Cuts 10-22 AWG wire
- Sertit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
909CB	9.38	238.25	1.16	29.46	0.48	12.19	1.32	33.53	0.43	10.92	2.13	54.10	0.94	426.38

e-mail: pliers@channellock.com

E SERIES™

CHANNEL LOCK

www.channellock.com


with **XLT™**

XTREME
LEVERAGE
TECHNOLOGY



E SERIES™ PLIERS

E SERIES™ PLIERS



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® utiliza acero C1080 de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior en el trabajo y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.



E SERIES™
with **XLT™** **X TREME**
L EVERAGE
T ECHNOLOGY



Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.

Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.

Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.

CHANNELLOCK BLUE® and red grips are designed for durability and comfort.

Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont spécialement conçues pour offrir durabilité et confort.

Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas están diseñadas para que duren y para la comodidad de las manos.

Note: CHANNELLOCK BLUE® and red grips are trademarks of CHANNELLOCK® and are only for comfort. They are NOT recommended or warranted for dielectric properties.

Remarque : Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont des marques déposées de CHANNELLOCK® et ne sont que des accessoires de confort. Elles ne sont PAS conseillées ou garanties pour leurs qualités diélectriques.


Nota: Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas son marcas registradas de CHANNELLOCK® y son sólo para la comodidad de las manos. Estas empuñaduras NO ESTÁN recomendadas ni garantizadas para propiedades dieléctricas.

E SERIES™ PLIERS

COMBINATION PLIERS

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Easily cuts hard and soft wire
- Available in 6, 7, and 8" lengths
- Available with both Plastisol and Code Blue® grips
- Xtreme Leverage Technology
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Disponible en 6, 7 et 8 pouces de long
- Disponible avec poignées Plastisol et Code Blue®
- Xtreme Leverage Technology
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Corta fácilmente cable duro y blando
- Disponible en longitudes de 6, 7 y 8 pulg.
- Disponible con empuñaduras Plastisol y Code Blue®





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E348	8.03	203.99	1.77	44.93	0.45	11.43	1.00	25.40	0.71	17.81	0.26	6.48	2.18	55.37	0.60	272.16
E348CB	8.07	204.98	1.77	44.93	0.45	11.43	1.00	25.40	0.71	17.81	0.26	6.48	2.18	55.37	0.60	272.16
E347	7.03	178.59	1.54	39.12	0.47	11.94	1.00	25.40	0.71	17.81	0.40	10.14	2.17	55.12	0.50	226.80
E347CB	7.19	182.50	1.54	39.12	0.47	11.94	1.00	25.40	0.71	17.81	0.40	10.14	2.17	55.12	0.60	272.16
E346	6.03	153.19	1.18	30.02	0.39	10.01	0.81	20.65	0.35	8.87	0.19	4.72	2.08	52.83	0.30	136.80
E346CB	6.13	155.57	1.18	30.02	0.39	10.01	0.81	20.65	0.35	8.87	0.19	4.72	2.08	52.83	0.40	181.44


LONG NOSE PLIERS

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Longer, streamlined design for precision handling
- Crosshatch jaws for maximum gripping
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Angle nose designed for unique situations (E388 and E388CB)
- Available with both Plastisol and Code Blue® grips
- Xtreme Leverage Technology
- Conception plus longue et épurée pour une manipulation de précision
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Embout angulaire conçu pour des situations uniques (E388 et E388CB)
- Disponible avec poignées Plastisol et Code Blue®
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más largo y estilizado para manipular con precisión
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Nariz en ángulo diseñada para situaciones exclusivas (E388 y E388CB)
- Disponible con empuñaduras Plastisol y Code Blue®

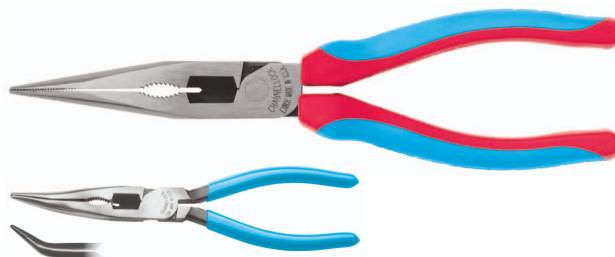

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E318	7.81	198.32	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E318CB	7.86	199.64	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388	7.45	189.33	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388CB	7.79	197.74	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E326	6.53	165.89	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.30	136.08
E326CB	6.54	165.99	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.40	181.44



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E338	8.29	210.59	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52
E338CB	8.39	213.11	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52
E337	7.25	184.23	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
E337CB	7.45	189.10	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
E336	6.01	152.73	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.30	136.80
E336CB	6.34	160.91	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.40	181.44

DIAGONAL PLIERS

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Easily cuts hard and soft wire
- Available with both Plastisol and Code Blue® grips
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Disponible avec poignées Plastisol et Code Blue®
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizante
- Diseño de corte diagonal duradero
- Corta fácilmente cable duro y blando
- Disponible con empuñaduras Plastisol y Code Blue®

CHANNEL LOCK

www.channellock.com



SEE THE CHANNELLOCK®
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

WRENCHES

ADJUSTABLE WRENCHES

Longer jaws grip better avoiding slippage or nut round off.

Les mâchoires extra-longues saisissent mieux la pièce, avec un moindre risque de déraper ou d'arrondir l'écrou.

Mordazas mas largas para un mejor agarre, evitan que se safe ó barran las tuercas.

Greater jaw capacity supports larger nuts and bolts.

L'angle d'ouverture est plus large et convient donc aussi aux écrous et aux boulons de plus grand diamètre.

Mayor capacidad de mordaza soporta tuercas y pernos más grandes.

Thinner jaws for greater access in tight spaces.

Des mâchoires plus minces, plus faciles à insérer dans les espaces étroits.

Mordazas más delgadas para mayor acceso a espacios estrechos.

Precise jaw design grips tight the first time, every time.

Profil de précision des mâchoires, pour une meilleure fiabilité.


Diseño de mordaza preciso que sujeta siempre desde el primer ajuste.

4 thread knurl & non-protruding jaws provide greater capacity; minimal head width improves performance in confined spaces.

Capacité supérieure grâce à une molette à 4 filets et des mâchoires non protubérantes; largeur de tête minimisée afin d'améliorer les performances dans les espaces confinés.

Mordazas que se ajustan con un tornillo sinfín de manera fácil; El ancho mínimo de la cabeza permite acceso en espacios estrechos.

WideAzz

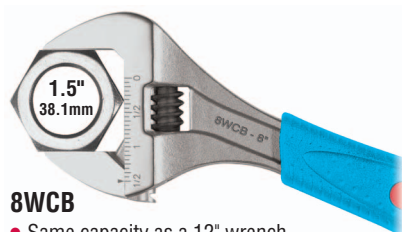

8WCB

- Same capacity as a 12" wrench
- Même capacité qu'une clé de 12 po
- La misma capacidad de una llave de 12 pulgadas



6WCB

- Same capacity as a 10" wrench
- Même capacité qu'une clé de 10 po
- La misma capacidad de una llave de 10 pulgadas



**NEW
NEW**




Chrome



Black Phosphate = N



Code Blue® = CB

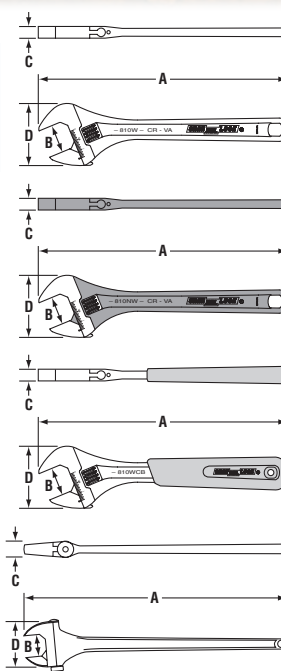

NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
6WCB	6.88	174.75	1.31	33.27	0.50	12.70	2.50	63.50	0.48	217.72
6SWCB	6.88	174.75	1.31	33.27	0.50	12.70	2.50	63.50	0.48	217.72
8WCB	8.50	215.90	1.50	38.10	0.50	12.70	2.87	72.90	0.76	344.73
8SWCB	8.50	215.90	1.50	38.10	0.50	12.70	2.87	72.90	0.76	344.73
804, 804N	4.50	114.30	0.563	14.30	0.33	8.38	1.30	33.02	0.11	49.90
806W, 806NW, 806WCB	6.25	158.75	0.938	23.80	0.41	10.41	1.97	50.04	0.29	131.54
808W, 808NW, 808WCB	8.00	203.20	1.18	30.00	0.53	13.46	2.50	63.50	0.59	267.62
810W, 810NW, 810WCB	10.00	254.00	1.375	34.90	0.60	15.24	2.83	71.88	1.44	653.17
812W, 812NW, 812WCB	12.00	304.80	1.50	38.10	0.74	18.80	3.42	86.87	1.56	707.60
815, 815N	15.00	381.00	1.69	42.93	0.98	24.89	4.06	103.12	2.93	1329.03
818, 818N	18.00	457.20	2.13	54.10	1.13	28.70	4.49	114.05	4.88	2213.53
824	24.00	609.60	2.44	61.98	1.29	32.77	5.61	142.49	8.26	3746.67
830	30.00	762.00	3.00	76.20	1.50	38.10	6.30	160.02	12.00	5443.12

Made in Spain.
Fabriqué à Espagne.
Hecho en España.

www.channellock.com

RATCHETING WRENCHES

4 sizes in each wrench saves time, money, and space.

Chaque clé a 4 tailles, ce qui économise du temps, de l'argent et de la place.

4 tamaños en cada llave para ahorrar tiempo, dinero, y espacio.

Electronic coating for ultimate rust prevention.

Poli électrolytique, assurant une protection parfaite contre la rouille.

Revestimiento agregado electrónicamente para la prevención máxima de la oxidación.

CHANNEL LOCK®

CHANNEL LOCK®

Fast and easy one handed operation.

Facile à utiliser d'une seule main.

Operación rápida y fácil con una sola mano.

Heat-treated for greater durability on the job.

En métal trempé, pour une plus grande durabilité.

Sometido a tratamiento térmico para brindar mayor durabilidad en el trabajo.

Hollow sockets excel over deep socket designs.

Les douilles creuses surpassent les conceptions de douille longue.

El diseño de casquillo hueco supera el de casquillo profundo.

12-pt.

12 point socket. Available in Metric and SAE.

Douille à 12 pans. Disponible en taille métrique ou SAE.

Casquillo de 12 puntos. Disponible en tamaños métricos y SAE.

Features

- 8 'n 1 wrench set
- Ratcheting / reversible
- Does the work of 8 combination wrenches or sockets!
- Kit de clés à molette 8 en 1
- À cliquet / réversible
- Accomplit le travail de 8 clés mixtes ou clés à douille!
- Juego de llaves 8 en 1
- Trinqueteante / reversible
- ¡Hace el trabajo de 8 llaves de combinaciones o de cubo!

SET NO.	SIZES
841M Metric	8mm x 10mm, 16mm x 17mm, 12mm x 13mm, 18mm x 19mm
841S SAE	5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4"

Not an ISO Certified Product.

Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.

Este producto no tiene certificación ISO.

e-mail: pliers@channellock.com



www.channellock.com



PROFESSIONAL DRIVERS

PROFESSIONAL DRIVERS

Precision machined vapor blast tips for a precise fit
Pointes usinées avec précision et finies par sablage humide pour un ajustement précis
Puntas de chorros de vapor maquinadas con precisión para un ajuste preciso

High torque acetate handle for superior durability and solvent resistance
Poignée résistante en acétate pour une durabilité supérieure et la résistance aux solvants
Mango de acetato de par elevado de gran durabilidad y resistencia superior a los disolventes

Custom heat-treated alloy steel blades
Lames spéciales en alliage d'acier trempé
Hojas de acero de aleación termotratado especiales

Nickel chrome finish for exceptional corrosion resistance
Finition nickel-chrome pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
Acabado de níquel y cromo que ofrece una resistencia excepcional a la corrosión

Made in the USA
Fabriqué aux É.-U.
Hecho en EUA

NEW SLOTTED SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
S182A 1/8"x2-1/4"	0.75	19.05	2.25	57.15	5.00	127.00
S363A 3/16"x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
S366A 3/16"x6"	1.06	26.92	6.00	152.40	9.70	246.38
S144A 1/4"x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
S146A 1/4"x6"	1.19	30.23	6.00	152.40	10.20	259.08
S116A 1/4"x16"	1.19	30.23	16.00	406.40	20.20	513.08
S566A 5/16"x6"	1.31	33.27	6.00	152.40	10.70	271.78
S568A 5/16"x8"	1.31	33.27	8.00	203.20	12.70	322.58
S388A 3/8"x8"	1.31	33.27	8.00	203.20	12.70	322.58
S382A 3/8"x12"	1.31	33.27	12.00	304.80	16.70	424.18
S141A 1/4"x1.5"	1.19	30.23	1.50	38.10	3.50	88.90

NEW PHILLIPS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
P021A #0x2-1/2"	0.75	19.05	2.50	63.50	5.25	133.35
P103A #1x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
P106A #1x6"	1.06	26.92	6.00	152.40	9.70	246.38
P204A #2x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
P206A #2x6"	1.19	30.23	6.00	152.40	10.20	259.08
P216A #2x16"	1.19	30.23	16.00	406.40	20.20	513.08
P306A #3x6"	1.31	33.27	6.00	152.40	10.70	271.78
P201A #2x1.5"	1.19	30.23	1.50	38.10	3.50	88.90

NEW HOLLOW SHAFT NUT DRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
N316A 3/16"x3-1/4"	1.06	26.92	3.25	82.55	6.95	176.53
N140A 1/4"x3-1/4"	1.06	26.92	3.25	82.55	6.95	176.53
N516A 5/16"x3-1/4"	1.19	30.23	3.25	82.55	7.45	189.23
N132A 11/32"x3-1/4"	1.19	30.23	3.25	82.55	7.45	189.23
N380A 3/8"x3-1/4"	1.19	30.23	3.25	82.55	7.00	177.80
N716A 7/16"x4"	1.31	33.27	4.00	101.60	8.70	220.98
N120A 1/2"x4"	1.31	33.27	4.00	101.60	8.70	220.98

NEW TORX® SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
T062A T6x2"	0.63	16.00	2.00	50.80	4.50	114.30
T103A T10x3"	0.88	22.35	3.00	76.20	6.25	158.75
T153A T15x3"	0.88	22.35	3.00	76.20	6.25	158.75
T203A T20x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.25	158.75
T253A T25x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
T274A T27x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
T304A T30x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
T406A T40x6"	1.31	33.17	6.00	152.40	10.70	271.78

Torx® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
Torx® est une marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC.
Torx® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

NEW 6 'n 1 MULTI-BIT SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP #1	TIP #2
61A	Slotted screws	3/16 	1/4 
	Phillips screws	#1 	#2 
	Nutdriver	1/4 	5/16 

NEW SQUARE RECESS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
R103A #1x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
R204A #2x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28

NEW POINTED TIPS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
AWL3A 3" Awl/Scribe	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
ASS3A 3" Screw Starter	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18

CODE  **BLUE**
by
CHANNEL LOCK

www.channellock.com



SCREWDRIVERS
NUT DRIVERS

SCREWDRIVERS / NUT DRIVERS

CODE BLUE®

High torque, 3-sided HOLD-E-ZEE® Code Blue® grips

Poignées 3 pans HOLD-E-ZEE® Code Blue® pour couple élevé

Mangos de tres lados HOLD-E-ZEE® Code Blue® de alta torsión

Screwdrivers with Go-Thru steel blades for added strength

Tournevis avec lame en acier enfoncée sur toute la longueur pour la force supplémentaire

Destornilladores con hojas de acero que traspasan la llave para la fuerza agregada

Screwdrivers with magnetic tips

Tournevis avec embouts aimantés

Destornilladores con puntas magnéticas

Nut drivers with full hollow shafts

Tournevis à douille avec tiges entièrement creuses

Desarmadores de caja con ejes plenamente huecos

Laser etched steel caps for easy identification

Capuchons gravés au laser pour une meilleure identification

Casquillos de acero grabados a láser para fácil identificación

⊖ SLOTTED SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
S141CB	1/4	6.35	1.50	38.10	4.00	101.60
S144CB	1/4	6.35	4.00	101.60	8.50	215.90
S146CB	1/4	6.35	6.00	152.40	10.50	266.70
S364CB	3/16	4.76	4.00	101.60	8.25	209.55
S366CB	3/16	4.76	6.00	152.40	10.25	260.35
S368CB	3/16	4.76	8.00	203.20	12.25	311.15
S388CB	3/8	9.53	8.00	203.20	13.00	330.20

⊕ PHILLIPS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
P104CB NO. 1+	3/16	4.76	4.00	101.60	8.25	209.55
P201CB NO. 2+	1/4	6.35	1.50	38.10	4.00	101.60
P204CB NO. 2+	1/4	6.35	4.00	101.60	8.75	222.25
P206CB NO. 2+	1/4	6.35	6.00	152.40	10.75	273.05
P306CB NO. 3+	3/8	9.53	6.00	152.40	11.00	279.40

⊙ HOLLOW SHAFT NUT DRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
N132CB	11/32	8.73	3.00	76.20	7.50	190.50
N120CB	1/2	12.70	3.00	76.20	7.50	190.50
N140CB	1/4	6.35	3.00	76.20	7.50	190.50
N316CB	3/16	4.76	3.00	76.20	7.50	190.50
N380CB	3/8	9.53	3.00	76.20	7.50	190.50
N516CB	5/16	7.94	3.00	76.20	7.50	190.50
N716CB	7/16	11.11	3.00	76.20	7.50	190.50

6 'n 1 SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP #1	TIP #2
61CB	Slotted screws	3/16 ⊖	1/4 ⊖
	Phillips screws	#1 ⊕	#2 ⊕
	Nutdriver	1/4 ⊙	5/16 ⊙

2 'n 1 SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP
CJ21CB 25/jar	Slotted screws	5/32 ⊖
	Phillips screws	#1 ⊕

BOTTLE OPENER



NO.	OVERALL LENGTH	
	in	mm
BOCB	6.25	158.75



When using this product, always wear Eye Protection that meets A.N.S.I. Z87.1 requirements.

N'utilisez jamais ce produit sans porter une protection oculaire conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1.

Cuando utilice este producto, siempre protéjase los ojos con equipos que cumplan con los requisitos de A.N.S.I. Z87.1.

Made to A.N.S.I. standards in China.

Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.

Hecho en China según los estándares A.N.S.I.

SCREWDRIVERS / NUT DRIVERS



Ratcheting action for fast, easy two way operation
Le cliquet offre un fonctionnement rapide et facile, à deux directions
Acción trinqueteante para el funcionamiento rápido y fácil en dos direcciones

28 tooth ratchet
225 inch lbs. of torque
Cliquet à 28 dents
Couple de 225 livres pouce
Chicharra de 28 dientes
225 pulgadas-libras de par torsor

RATCHETING

Dual composition comfort grip
Poignée confortable bi-matériaux
Mango cómodo de dos materiales



Bit storage
Rangement des embouts
Almacenamiento de brocas

131CB 13 'n 1 SCREWDRIVER

Swap easily between 13 different tips!
Échanger facilement les 13 embouts différents!
¡Cambia rápidamente entre 13 puntas distintas!



Driver made in Canada.
Tournevis fabriqué au Canada.
Destornillador hecho en Canada.
Bits made in Taiwan.
Embouts fabriqués à Taiwan.
Puntas hechas en Taiwan.

131CBTP 13 'n 1 TAMPERPROOF SCREWDRIVER

Comes with tamperproof tips!
Avec des bouts inviolables!
¡Con puntas a prueba de manipulaciones indebidas!



TAMPERPROOF
(RATCHETING)

181CB 18 'n 1 SCREWDRIVER

Swap easily between 18 different tips!
Échanger facilement les 18 embouts différents!
¡Cambia rápidamente entre 18 puntas distintas!



Torx® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
Torx® est une marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC.
Torx® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.
Made in China. Fabriqué à Chine. Hecho en China.




Durable, forged ratchet construction
Construction forgée, durable, à encliquetage
Duradera construcción forjada de trinquete

Ratcheting action for fast, easy two way operation
Le cliquet offre un fonctionnement rapide et facile, à deux directions
Acción trinqueteante para el funcionamiento rápido y fácil en dos direcciones

RATCHETING

Comfortable, high torque grip
Poignée confortable à couple élevé
Cómoda empuñadura de alta torsión



Bit storage
Rangement des embouts
Almacenamiento de brocas

CHAN NEL LOCK

www.channellock.com



**PROFESSIONAL
LEVELS**

PROFESSIONAL LEVELS

Three 45 minute arc vials 0°, 45°, and 90°

Trois ampoules de 45 minutes d'arc à 0°, 45° et 90°

Tres ampollas de arco de 45 minutos, 0°, 45°, y 90°



Powder coated for a more durable finish

Revêtement en poudre pour une finition plus durable

Revestimiento en polvo para un acabado más duradero

V-Groove design for pipe and conduit mounting

Conception à rainure en V pour le montage sur les tuyaux et les conduits

Diseño de ranura en "V" para el montaje sobre tubos y conductos

Waterproof and shock resistant

Étanche à l'eau et résistant aux chocs

Impermeable y resistente al impacto



Top View: Full View Vial

Vue de dessus : Viole complètement visible

Vista superior: Ampolla de nivel de vista total



Bottom View: 4 Super Strong Rare Earth magnets


Vue de dessous : 4 aimants en terres rares super résistants

Vista inferior: 4 imanes súper fuertes de tierra rara

620L PROFESSIONAL LASER LEVEL 8.25" 209.55mm

Features


- Accurate up to 1/4" at 100' and lasts up to 10,000 hours
- Laser diode is Class IIa
- Three dimensionally hand designed and calibrated to be accurate on all planes
- All brass fittings to prevent rust
- Easy to read graphics with inch scale
- Précision jusqu'à 1/4 pouce à 100 pieds (6 mm à 30 m), dure jusqu'à 10,000 heures
- La diode laser est de classe IIa
- Façonné à la main en trois dimensions et étalonné pour être exact sur tous les plans
- Raccords entièrement en laiton pour empêcher la formation de la rouille
- Graphiques faciles à lire avec échelle en pouces
- Precisión hasta 1/4 pulg. a 100 pies, con duración de hasta 10,000 horas
- Diodo láser de Clase IIa
- Diseñado tridimensionalmente a mano y calibrado para la exactitud en todos los planos
- Accesorios de todo bronce para impedir la oxidación
- Gráficos de lectura fácil con escala de pulgadas

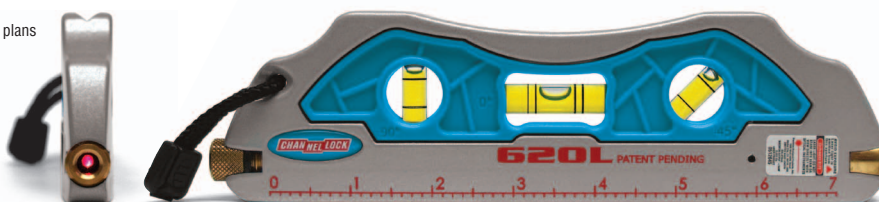

620 PROFESSIONAL LEVEL 8.25" 209.55mm

Features

- Durable aluminum body
- Easy to read graphics with inch scale
- Châssis durable en aluminium
- Graphiques faciles à lire avec échelle en pouces
- Cuerpo duradero de aluminio
- Gráficos de lectura fácil con escala de pulgadas

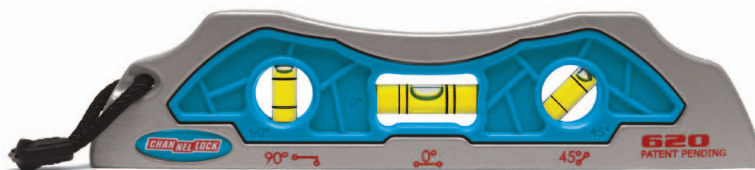

615 PROFESSIONAL TORPEDO LEVEL 8.5" 215.90mm

Features

- Compact design is portable and durable
- Full view 0 degree oversized vial
- Durable aluminum body
- Conception compacte pour un modèle portable et durable
- Ampoule à 0 degré surdimensionnée, à plein champ de vision
- Châssis durable en aluminium
- Diseño compacto, portátil y duradero
- Ampolla extragrande de 0 grados con vista plena
- Cuerpo duradero de aluminio



Made in Taiwan.

Fabriqué à Taiwan.

Hecho en Taiwán.

www.channellock.com

CHANNEL LOCK

www.channellock.com



**MECHANIC'S
TOOLS**

COMBINATION WRENCHES

38040 6 PC. SAE RATCHETING WRENCH SET

Features

- 72 gear teeth needs only 5° to turn a fastener
- Low profile design for tight spaces
- Full polish chrome vanadium
- Handy storage rack
- SAE sizes: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- Les 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation
- Conception à profil bas pour les espaces restreints
- Chrome vanadium hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles SAE : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 de pouce
- 72 dientes de engranaje que necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Diseño de bajo perfil para espacios estrechos
- Cromo vanadio completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 pulg.



38041 6 PC. METRIC RATCHETING WRENCH SET

Features

- 72 gear teeth needs only 5° to turn a fastener
- Low profile design for tight spaces
- Full polish chrome vanadium
- Handy storage rack
- Metric sizes: 8, 10, 12, 13, 14, 15mm
- Les 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation
- Conception à profil bas pour les espaces restreints
- Chrome vanadium hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles métriques : 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm
- 72 dientes de engranaje que necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Diseño de bajo perfil para espacios estrechos
- Cromo vanadio completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños métricos: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm



38036 6 PC. UNI-FIT® RATCHETING WRENCH SET

Features

- Uni-Fit® box ends drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, Square, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- Drives 28 sizes and styles of fasteners
- 72 gear teeth box ends need only 5° to turn a fastener
- Full polish chrome vanadium
- Handy storage rack
- Les extrémités à emboîtement Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, carrées, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Entraînent 28 tailles et styles d'éléments de fixation.
- Les extrémités à emboîtement à 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation.
- Chrome vanadium hautement poli
- Support pratique de stockage
- Los extremos de cubo Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, cuadrados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeados
- Impulsa 28 tamaños y estilos de sujetadores
- Los extremos de cubo de 72 dientes de engranaje necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Cromo vanadio completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil



BOLT STYLE AND SIZE CHART				
6 PT. HEX	12 PT.	EXT. TORX®	SPLINE	SQUARE
5/16"	8mm	E10	M10	5/16"
3/8"	10mm	E12	M12	3/8"
7/16"	11mm	E14	M14	7/16"
1/2"	13mm		M16	1/2"
9/16"	14mm	E18	M18	9/16"
5/8"	16mm	E20	M20	

NEW 39100 16 PC. PASS-THRU UNI-FIT® SOCKET SET

Features

- Uni-Fit® box ends drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, Square, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- Full polish chrome vanadium
- Durable storage case
- Les extrémités à emboîtement Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, carrées, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Chrome vanadium hautement poli
- Boîte de rangement durable
- Los extremos de cubo Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, cuadrados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeados
- Cromo vanadio completamente pulido
- Caja de almacenamiento duradera



BOLT STYLE AND SIZE CHART				
6 PT. HEX	12 PT.	EXT. TORX®	SPLINE	SQUARE
5/16"	8mm	E10		5/16"
3/8"	10mm	E12	M12	3/8"
7/16"	11mm	E14	M14	7/16"
15/32"	12mm	E16		
1/2"	13mm		M16	1/2"
9/16"	14mm	E18	M18	9/16"
19/32"	15mm			
5/8"	16mm	E20	M20	
11/16"	17mm		M22	
23/32"	18mm	E22		
3/4"	19mm	E24		
13/16"	21mm	E26		
7/8"	22mm	E28		

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

MECHANIC'S TOOLS

38054 24 PC. UNI-FIT® SOCKET SET

Features

- Uni-Fit® sockets drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, Square, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- 1/4" & 3/8" sockets drive 52 different styles and sizes of fasteners
- Full polish chrome vanadium
- Laser etched sockets for easy identification
- Includes 3/8" dr. 72 teeth quick release ratchet with comfort grip
- Les douilles Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, carrées, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Les douilles de 1/4 et 3/8 de pouce entraînent 52 styles et tailles d'éléments de fixation différents
- Chrome vanadium hautement poli
- Douilles gravées au laser pour une identification facile
- Comprend un cliquet à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce et poignée confort
- Los cubos Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, cuadrados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeadas
- Cubos de 1/4" y 3/8" que impulsan 52 estilos y tamaños diferentes de sujetadores
- Cromo vanadio completamente pulido
- Cubos grabados con láser para facilitar su identificación
- Incluye chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg., 72 dientes y empuñadura cómoda



SIZES AND DRIVE STYLE CROSS REFERENCE

SAE	5/32"	3/16"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	15/32"	1/2"	9/16"	19/32"	5/8"	11/16"	3/4"
METRIC	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	11mm	12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	19mm
TORX®	E5		E8		E10		E12	E14	E16		E18		E20	E22	E24
SPLINE					M10		M12	M14		M16	M18		M20	M22	
SQUARE					5/16		3/8	7/16		1/2	9/16				

CONTENTS:

- (1) 3/8" Drive Quick Release Ratchet
- (1) 3" Extension
- (1) 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor
- (11) 1/4" Sockets
- (9) 3/8" Sockets
- (1) Storage Case

39070 94 PC. MECHANIC'S TOOL SET

Features

- 3/8" drive, 72 gear teeth quick release ratchet
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquet à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce
- Douilles de chrome vanadium ave entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Cubos de cromo vanadio con impulsor de 3/8 y 1/4 pulg.
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera



CONTENTS:

- 1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
- 3/8" Dr. 3" Extension
- 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet
- 3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor
- 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", & 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 8pcs SAE Hex Key Set
- 8pcs Metric Hex Key Set
- 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver
- Magnetic bit driver 505 handle
- 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3
- 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square
- 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3
- 2-1/4" bit extension

39067 132 PC. MECHANIC'S TOOL SET

Features

- 3/8" drive, 72 gear teeth quick release ratchet
- Full polish SAE & Metric combination wrenches
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquet à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas completamente pulidas
- Impulsor de 3/8 y 1/4 pulg., cubos estándar y largos de cromo vanadio
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera



CONTENTS:

- Combination Wrenches: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1/4" Dr. 6 Pt. Socket sizes 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" Dr. 3" Extension, 3/8" Dr. 6" Extension; 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor; 3/8" Dr. 6 Pt. Socket sizes 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver 505 handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits; 2-1/4" bit extension

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

e-mail: pliers@channellock.com

MECHANIC'S TOOLS

39053 171 PC. MECHANIC'S TOOL SET

Features

- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, 72 gear teeth quick release ratchets
- Flat panel, full polish SAE & Metric combination wrenches
- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquets à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques à panneau plat, hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharras de desconexión rápida con impulsores de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas de panel plano completamente pulidas
- Cubos estándar y largos de cromo vanadio con impulsor de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg.
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera

CONTENTS:

Combination Wrenches: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" & 8, 10, 12, 13, 14, 15mm; 1/4" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" Dr. 3" Extension; 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 12 Pt. Socket: 3/8", 7/16", 1/2" & 10, 12, 13mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 10, 12, 13, 14mm; 1/2" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/2" Dr. 6 Pt. Socket: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" & 14, 15, 17, 18, 19, 21mm; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 5/32" x 3" Nut Driver, 3/16" x 3" Nut Driver, 7/32" x 3" Nut Driver, (2) 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, (2) 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 5mm x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 7mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 9mm x 3" Nut Driver, (2) 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver, 12mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver 505 handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits; 2-1/4" bit extension; 3" Dia. Magnetic Parts Tray



Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

CHAN NEL LOCK

www.channellock.com



GIFT SETS

GIFT SETS



GS-1

Set includes:

- 426 – 6.5" tongue and groove plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier

Comprend :

- 426 – pince multiprise de 165.10 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm

El juego incluye:

- 426 – pinza de extensión de 165.10 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm

NEW



GS-1S

Set includes:

- 426 – 6.5" tongue and groove plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 21CB – 2 in 1 screwdriver

Comprend :

- 426 – pince multiprise de 165.10 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 21CB – tournevis 2 en 1

El juego incluye:

- 426 – pinza de extensión de 165.10 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 21CB – destornillador 2 en 1



GS-2

Set includes:

- 337 – 7" cutting plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier

Comprend :

- 337 – pinces coupantes de 177.80 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm

El juego incluye:

- 337 – alicate de corte de 177.80 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm



GS-3

Set includes:

- 426 – 6.5" tongue and groove plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 440® – 12" tongue and groove plier

Comprend :

- 426 – pince multiprise de 165.10 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm

El juego incluye:

- 426 – pinza de extensión de 165.10 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm



GS-3S

Set includes:

- 426 – 6.5" tongue and groove plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 440® – 12" tongue and groove plier
- 61CB – 6 in 1 screwdriver

Comprend :

- 426 – pince multiprise de 165.10 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm
- 61CB – tournevis 6 en 1

El juego incluye:

- 426 – pinza de extensión de 165.10 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm
- 61CB – destornillador 6 en 1



GS-4

Set includes:

- 337 – 7" cutting plier
- 3017 – 8" long nose plier
- 430® – 10" tongue and groove plier

Comprend :

- 337 – pinces coupantes de 177.80 mm
- 3017 – pinces à long bec de 203.20 mm
- 430® – pince multiprise de 254.00 mm

El juego incluye:

- 337 – alicate de corte de 177.80 mm
- 3017 – alicate de punta larga de 203.20 mm
- 430® – pinza de extensión de 254.00 mm



GS-6

Set includes:

- 337 – 7" cutting plier
- 317 – 8" long nose plier
- 430® – 10" tongue and groove plier

Comprend :

- 337 – pinces coupantes de 177.80 mm
- 317 – pinces à long bec de 203.20 mm
- 430® – pince multiprise de 254.00 mm

El juego incluye:

- 337 – alicate de corte de 177.80 mm
- 317 – alicate de punta larga de 203.20 mm
- 430® – pinza de extensión de 254.00 mm



AS-1

Set includes:

- 447 – 7.75" cutting plier
- 410 – 9.5" Nutbuster® tongue and groove plier

Comprend :

- 447 – pinces coupantes de 196.85 mm
- 410 – pince multiprise Nutbuster® de 241.30 mm

El juego incluye:

- 447 – alicate de corte de 196.85 mm
- 410 – pinza de extensión Nutbuster® de 241.30 mm

GIFT SETS



GS-10

Set includes:

- 369 – 9.5" linemen's plier
- 430® – 10" tongue and groove plier

Comprend :

- 369 – pinces de lignard de 241.30 mm
- 430® – pince multiprise de 254.00 mm

El juego incluye:

- 369 – alicata electricista de 241.30 mm
- 430® – pinza de extensión de 254.00 mm

NEW



GS-10CB

Set includes:

- 369CB – 9.5" Code Blue® linemen's plier
- 430CB – 10.5" Code Blue® tongue and groove plier

Comprend :

- 369CB – pinces de lignard Code Blue® de 241.30 mm
- 430CB – pince multiprise Code Blue® de 266.70 mm

El juego incluye:

- 369CB – alicata electricista Code Blue® de 241.30 mm
- 430CB – pinza de extensión Code Blue® de 266.70 mm



TG-1

Set includes:

- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 440® – 12" tongue and groove plier

Comprend :

- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm

El juego incluye:

- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm



GLS-1

Set includes:

- GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL12 – 12.5" Griplock® tongue and groove plier

Comprend :

- GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm

El juego incluye:

- GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



GLS-2

Set includes:

- GL6 – 6.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier

Comprend :

- GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm

El juego incluye:

- GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm



GLS-3

Set includes:

- GL6 – 6.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL12 – 12.5" Griplock® tongue and groove plier

Comprend :

- GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm

El juego incluye:

- GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



WS-2

Set includes:

- 806W – 6.25" adjustable wrench
- 810W – 10" adjustable wrench

Comprend :

- 806W – clé à molette de 158.75 mm
- 810W – clé à molette de 254.00 mm

El juego incluye:

- 806W – llave ajustable de 158.75 mm
- 810W – llave ajustable de 254.00 mm



WS-2CB

Set includes:

- 806WCB – 6.25" Code Blue® adjustable wrench
- 810WCB – 10" Code Blue® adjustable wrench

Comprend :

- 806WCB – clé à molette Code Blue® de 158.75 mm
- 810WCB – clé à molette Code Blue® de 254.00 mm

El juego incluye:

- 806WCB – llave ajustable Code Blue® de 158.75 mm
- 810WCB – llave ajustable Code Blue® de 254.00 mm

GIFT SETS



VJ-1

Set includes:

- 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier
- 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier

Comprend :

- 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
- 422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm

El juego incluye:

- 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
- 422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm



VJ-1S

Set includes:

- 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier
- 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier
- 21CB – 2 "n 1 screwdriver

Comprend :

- 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
- 422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm
- 21CB – tournevis 2 en 1

El juego incluye:

- 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
- 422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm
- 21CB – destornillador 2 en 1



VJ-2

Set includes:

- 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier
- 432 – 10" v-jaw tongue and groove plier

Comprend :

- 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
- 432 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 254.00 mm

El juego incluye:

- 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
- 432 – pinzas de extensión con mordazas en v de 254.00 mm



VJ-3

Set includes:

- 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier
- 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier
- 442 – 12" v-jaw tongue and groove plier

Comprend :

- 412 – pince multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
- 422 – pince multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm
- 442 – pince multiprise avec mâchoires en v de 304.80 mm

El juego incluye:

- 412 – pinza de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
- 422 – pinza de extensión con mordazas en v de 241.30 mm
- 442 – pinza de extensión con mordazas en v de 304.80 mm

NEW



GS-29

Set includes:

- 528 – 8" slip joint plier
- 440® – 12" tongue and groove plier

Comprend :

- 528 – pince à charnière coulissante de 203.20 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm

El juego incluye:

- 528 – pinza de unión móvil de 203.20 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm



OF-1

Set includes:

- 212 – 12" oil filter plier
- 215 – 15.5" oil filter plier

Comprend :

- 212 – pinces à filtre à huile de 304.80 mm
- 215 – pinces à filtre à huile de 393.70 mm

El juego incluye:

- 212 – pinza para filtro de aceite de 304.80 mm
- 215 – pinza para filtro de aceite de 393.70 mm

NEW



OF-2

Set includes:

- 209 – 9" oil filter plier
- 212 – 12" oil filter plier

Comprend :

- 209 – pinces à filtre à huile de 228.60 mm
- 212 – pinces à filtre à huile de 304.80 mm

El juego incluye:

- 209 – pinza para filtro de aceite de 228.60 mm
- 212 – pinza para filtro de aceite de 304.80 mm

GIFT SETS

NEW



SD-10A

Professional screwdrivers included:

P103A – #1x3" phillips, P106A – #1x6" phillips, P204A – #2x4" phillips, P206A – #2x6" phillips, P306A – #3x6" phillips, S363A – 3/16"x3" slotted, S366A – 3/16"x6" slotted, S144A – 1/4"x4" slotted, S146A – 1/4"x6" slotted, S566A – 5/16"x6" slotted

Tournevis professionnels inclus : P103A – #1x3 po cruciforme, P106A – #1x6 po cruciforme, P204A – #2x4 po cruciforme, P206A – #2x6 po cruciforme, P306A – #3x6 po cruciforme, S363A – 3/16 x 3 po pour vis à fente, S366A – 3/16 x 6 po pour vis à fente, S144A – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146A – 1/4 x 6 po pour vis à fente, S566A – 5/16 x 6 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales incluidos: P103A – Phillips #1x3", P106A – Phillips #1x6", P204A – Phillips #2x4", P206A – Phillips #2x6", P306A – Phillips #3x6", S363A – Hoja plana de 3/16"x3", S366A – Hoja plana de 3/16"x6", S144A – Hoja plana de 1/4"x4", S146A – Hoja plana de 1/4"x6", S566A – Hoja plana de 5/16"x6"

NEW



SD-6A

Professional screwdrivers included:

P103A – #1x3" phillips, P204A – #2x4" phillips, P206A – #2x6" phillips, S363A – 3/16"x3" slotted, S144A – 1/4"x4" slotted, S146A – 1/4"x6" slotted

Tournevis professionnels inclus :

P103A – #1x3 po cruciforme, P204A – #2x4 po cruciforme, P206A – #2x6 po cruciforme, S363A – 3/16 x 3 po pour vis à fente, S144A – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146A – 1/4 x 6 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales incluidos:

P103A – Phillips #1x3", P204A – Phillips #2x4", P206A – Phillips #2x6", S363A – Hoja plana de 3/16"x3", S144A – Hoja plana de 1/4"x4", S146A – Hoja plana de 1/4"x6"

NEW



SD-5A

Precision professional screwdrivers included:

P000A – #000x1-1/2" phillips

P002A – #00x2" phillips

P021A – #0x2-1/2" phillips

S182A – 1/8"x2-1/4" slotted

S332A – 3/32"x2" slotted

Tournevis professionnels de précision inclus :

P000A – #000x1-1/2 po cruciforme, P002A – #00x2 po cruciforme, P021A – #0x2-1/2 po cruciforme, S182A – 1/8 x 2-1/4 po pour vis à fente, S332A – 3/32 x 2 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales de precisión incluidos:

P000A – Phillips #000x1-1/2", P002A – Phillips #00x2", P021A – Phillips #0x2-1/2", S182A – Hoja plana de 1/8"x2-1/4", S332A – Hoja plana de 3/32"x2"

NEW



ND-7A

Professional hollow shaft nut drivers included:

N316A – 3/16", N140A – 1/4", N516A – 5/16", N132A – 11/32", N380A – 3/8", N716A – 7/16", N120A – 1/2"

Tournevis professionnels à douille à tige creuse inclus :

N316A – 3/16 po, N140A – 1/4 po, N516A – 5/16 po, N132A – 11/32 po, N380A – 3/8 po, N716A – 7/16 po, N120A – 1/2 po

Aprieta tuercas profesionales de eje hueco incluidos:

N316A – 3/16", N140A – 1/4", N516A – 5/16", N132A – 11/32", N380A – 3/8", N716A – 7/16", N120A – 1/2"

NEW



TS-5A

Torx® professional screwdrivers included:

T103A – T10x3", T153A – T15x3",

T203A – T20x3", T253A – T25x3",

T304A – T30x4"

Tournevis professionnels Torx® inclus :

T103A – T10x3 po, T153A – T15x3 po, T203A – T20x3 po, T253A – T25x3 po, T304A – T30x4 po

Destornilladores profesionales Torx® incluidos:

T103A – T10x3", T153A – T15x3", T203A – T20x3", T253A – T25x3", T304A – T30x4"

NEW



TP-5A

Precision Torx® professional screwdrivers included:

T051A – T5x1-1/2", T062A – T6x2",

T072A – T7x2", T082A – T8x2-1/2",

T092A – T9x2-1/2"

Tournevis professionnels Torx® de précision inclus :

T051A – T5x1-1/2 po, T062A – T6x2 po, T072A – T7x2 po, T082A – T8x2-1/2 po, T092A – T9x2-1/2 po

Destornilladores profesionales de precisión Torx® incluidos:

T051A – T5x1-1/2", T062A – T6x2", T072A – T7x2", T082A – T8x2-1/2", T092A – T9x2-1/2"

NEW



HP-4A

Set includes:

AWL2A – 2" professional round awl screwdriver

A902A – small 90° pick

A180A – small 180° hook

APRBA – small complex probe

Comprend :

AWL2A – Tournevis professionnel à poinçon rond 2 po

A902A – petit pic à 90°

A180A – petit crochet à 180°

APRBA – petite sonde complexe

El juego incluye:


AWL2A – destornillador punzón redondo profesional de 2"

A902A – extractor pequeño de 90°

A180A – gancho pequeño de 180°

APRBA – sonda compleja pequeña

GIFT SETS

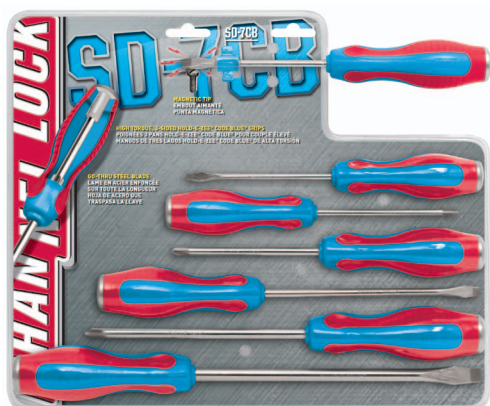

SD-7CB

Code Blue® screwdrivers included:


S144CB – 1/4"x4" slotted, S146CB – 1/4"x6" slotted, S364CB – 3/16"x4" slotted, S388CB – 3/8"x8" slotted, P104CB – #1x4" phillips, P204CB – #2x4" phillips, P306CB – #3x6" phillips

Tournevis Code Blue® inclus :

S144CB – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146CB – 1/4 x 6 po pour vis à fente, S364CB – 3/16 x 4 po pour vis à fente, S388CB – 3/8 x 8 po pour vis à fente, P104CB – #1x4 po cruciforme, P204CB – #2x4 po cruciforme, P306CB – #3x6 po cruciforme

Destornilladores Code Blue® incluidos:

S144CB – Hoja plana de 1/4"x4", S146CB – Hoja plana de 1/4"x6", S364CB – Hoja plana de 3/16"x4", S388CB – Hoja plana de 3/8"x8", P104CB – Phillips #1x4", P204CB – Phillips #2x4", P306CB – Phillips #3x6"

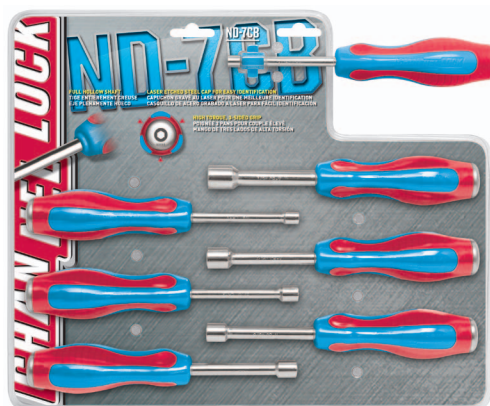

ND-7CB

Code Blue® hollow shaft nut drivers included:

N316CB – 3/16", N140CB – 1/4", N516CB – 5/16", N132CB – 11/32", N380CB – 3/8", N716CB – 7/16", N120CB – 1/2"

Tournevis à douille à tige creuse Code Blue® inclus :

N316CB – 3/16 po, N140CB – 1/4 po, N516CB – 5/16 po, N132CB – 11/32 po, N380CB – 3/8 po, N716CB – 7/16 po, N120CB – 1/2 po

Aprietatuercas de eje hueco Code Blue® incluidos:

N316CB – 3/16", N140CB – 1/4", N516CB – 5/16", N132CB – 11/32", N380CB – 3/8", N716CB – 7/16", N120CB – 1/2"

MD-7CB

Code Blue® hollow shaft nut drivers included:

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

Tournevis à douille à tige creuse Code Blue® inclus :

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm et 11 mm

Aprietatuercas de eje hueco Code Blue® incluidos:

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm y 11 mm



PC-1

Pro's Choice

Set includes: 424, 426, 440®, 460 tongue and groove pliers packaged in a foam tray.

Pro's Choice

Kit comprenant : pinces multiprises 424, 426, 440® et 460 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice

El juego incluye: pinzas de extensión 424, 426, 440® y 460 empaquetadas en una bandeja de espuma.



PC-2

Pro's Choice II

Set includes: 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 317 long nose plier, 548 slip joint plier packaged in a foam tray.

Pro's Choice II

Kit comprenant : pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 548 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice II

El juego incluye: pinza de extensión 420®, alicata de corte 337, alicata de punta larga 317 y pinza de unión móvil 548 empaquetadas en una bandeja de espuma.

NEW



PC-3

Pro's Choice III

Set includes: 426, 440®, 460, 480 tongue and groove pliers packaged in a foam tray.

Pro's Choice III

Kit comprenant : pinces multiprises 426, 440®, 460 et 480 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice III

El juego incluye: pinzas de extensión 426, 440®, 460 y 480 empaquetadas en una bandeja de espuma.

GIFT SETS



GP-7

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 61CB Code Blue® screwdriver, 426 tongue and groove plier, 806W adjustable wrench, 436 diagonal cutter, 326 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, tournevis Code Blue® 61CB, pince multiprise 426, clé à molette 806W, pinces coupantes obliques 436, pinces à long bec 326

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, destornillador Code Blue® 61CB, pinza de extensión 426, llave ajustable 806W, cortador diagonal 436, alicata de punta larga 326



TOOL ROLL-1

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 447 diagonal cutter, 317 long nose plier, 526 slip joint plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 447, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 526

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 447, alicata de punta larga 317, alicata de unión móvil 526



TOOL ROLL-2

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 447 diagonal cutter, 317 long nose plier, 426 tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 447, pinces à long bec 317 et pince multiprise 426

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 447, alicata de punta larga 317, pinza de extensión 426



TOOL ROLL-3

Tool roll includes: 430® tongue and groove plier, 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 526 slip joint plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430®, pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017 et pinces à charnière coulissante 526

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430®, pinza de extensión 420®, alicata de corte 337, alicata de punta larga 3017, pinza de unión móvil 526



TOOL ROLL-4

Tool roll includes: 430® tongue and groove plier, 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 61CB Code Blue® screwdriver

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430®, pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017, tournevis Code Blue® 61CB

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430®, pinza de extensión 420®, alicata de corte 337, alicata de punta larga 3017, destornillador Code Blue® 61CB



RT-3

Set includes: 926 – 6.25" retaining ring plier, 927 – 8" retaining ring plier, 929 – 10" retaining ring plier

Comprend : 926 – pince pour anneau élastique de 158.75 mm, 927 – pince pour anneau élastique de 203.20 mm, 929 – pince pour anneau élastique de 254.00 mm

El juego incluye: 926 – pinza para anillo de retención de 158.75 mm, 927 – pinza para anillo de retención de 203.20 mm, 929 – pinza para anillo de retención de 254.00 mm

Not an ISO Certified Product.
Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.
Este producto no tiene certificación ISO.

GIFT SETS



TOOL ROLL-8

Tool roll includes: 317 long nose plier, 337 cutting plier, 426 tongue and groove plier, 8WCB Code Blue® adjustable wrench, 420® tongue and groove plier, 369 linemen's plier, 357 end cutting plier/nipper, 440® tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pinces à long bec 317, pinces coupantes 337, pince multiprise 426, clé à molette Code Blue® 8WCB, pinces de lignard 369, pinces coupantes/cisailles en bout 357 et pince multiprise 440®

Estuche de herramientas incluye: alicata de punta larga 317, alicata de corte 337, pinza de extensión 426, llave ajustable Code Blue® 8WCB, pinza de extensión 420®, alicata electricista 369, alicante/tenaza de corte frontal 357 y pinza de extensión 440®



CBR-5

5 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB tongue and groove plier, 369CB linemen's plier, 8WCB adjustable wrench, 338CB cutting plier, 318CB long nose plier

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : pince multiprise 430CB, pinces de lignard 369CB, clé à molette 8WCB, pinces coupantes 338CB et pinces à long bec 318CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: pinza de extensión 430CB, alicata electricista 369CB, llave ajustable 8WCB, alicata de corte 338CB y alicata de punta larga 318CB



TOOL ROLL-5E

Tool roll includes: GL10 Griplock® tongue and groove plier, E338 cutting plier, 358 cutting plier, E348 linemen's plier, E318 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise Griplock® GL10, pinces coupantes E338, pinces coupantes 358, pinces de lignard E348 et pinces à long bec E318

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10, alicata de corte E338, alicata de corte 358, alicata electricista E348 y alicata de punta larga E318



CBR-5E

5 piece Code Blue® tool roll includes: GL10CB Griplock® tongue and groove plier, 358CB cutting plier, E348CB linemen's plier, E338CB cutting plier, E318CB long nose plier

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : pince multiprise Griplock® GL10CB, pinces coupantes 358CB, pinces de lignard E348CB, pinces coupantes E338CB et pinces à long bec E318CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10CB, alicata de corte 358CB, alicata electricista E348CB, alicata de corte E338CB y alicata de punta larga E318CB



CBR-8

8 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB tongue and groove plier, 420CB tongue and groove plier, 369CB linemen's plier, 911CB cable cutter, 909CB crimping and cutting tool, 358CB cutting plier, 318CB long nose plier, 338CB cutting plier

Cette poche à outils Code Blue® de 8 pièces comprend : pince multiprise 430CB, pince multiprise 420CB, pinces de lignard 369CB, coupe-câble 911CB, outil de coupe et de sertissage électrique 909CB, pinces coupantes 358CB, pinces à long bec 318CB et pinces coupantes 338CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 8 piezas incluye: pinza de extensión 430CB, pinza de extensión 420CB, alicata electricista 369CB, Cortacables 911CB, herramienta de ponche y corte 909CB, alicata de corte 358CB, alicata de punta larga 318CB y alicata de corte 338CB



CBR-8A

8 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB tongue and groove plier, 420CB tongue and groove plier, 369CB linemen's plier, 318CB long nose plier, 358CB cutting plier, 338CB cutting plier, 8WCB adjustable wrench, 61CB screwdriver

Cette poche à outils Code Blue® de 8 pièces comprend : pince multiprise 430CB, pince multiprise 420CB, pinces de lignard 369CB, pinces à long bec 318CB, pinces coupantes 358CB, pinces coupantes 338CB, clé à molette 8WCB et tournevis 61CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 8 piezas incluye: pinza de extensión 430CB, pinza de extensión 420CB, alicata electricista 369CB, alicata de punta larga 318CB, alicata de corte 358CB, alicata de corte 338CB, llave ajustable 8WCB y destornillador 61CB

SALES CONTACTS

DOMESTIC SALES REPRESENTATIVES

*California, Nevada, Arizona, Hawaii, New Mexico,
Colorado, Montana, Wyoming, Idaho*

J.J. BROWN COMPANY

P.O. Box 978
Gilbert, Arizona 85299
626-395-7798
Fax 626-395-7875
e-mail: office@jjbreps.com

*North Carolina, South Carolina, Georgia,
Alabama, Tennessee, Mississippi, Florida*

USF-UNITED SALES FORCE

P.O. Box 1304
Marietta, GA 30061
888-792-4050
Fax 678-594-6952
e-mail: customerservice@usf.us.com

*Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Virginia,
West Virginia, Michigan, Maryland, Delaware*

DAN WAITZ ASSOCIATES, INC.

8170 Fifth Street
Dexter, MI 48130
734-424-4300
Fax 734-424-4303
e-mail: dan.waitz@danwaitz.com
Website: www.danwaitz.com

New Jersey, Eastern N.Y.

A. P. HENRICKS COMPANY, INC.

401 Helen Terrace
Neptune, New Jersey 07753
(P.O. Box 813 w/Zip 07754)
732-774-2204
Fax 732-774-2119
e-mail: Thenri8639@aol.com

*Illinois, Wisconsin, Kansas, Nebraska,
Iowa, Missouri*

MUZZY & PETERS CO.

486 W. Wrightwood Avenue
Elmhurst, Illinois 60126-1016
630-833-0016
800-359-3095
Fax 630-833-0018
800-359-5095
e-mail: muzpet@muzpet.com

Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana

QUALITY LINE SALES

P.O. Box 228
Barker, Texas 77413-0228
281-578-8166
Fax 281-578-7021
e-mail: frankdevine@comcast.net

New England

SAWYER ASSOCIATES

107 Weona Road
North Attleboro, MA 02760
774-284-4852
Fax 774-284-4853
e-mail: johnsawyer107@hotmail.com

Washington, Oregon, Alaska

WESTERN BORDERS, INC.

5609 2nd Avenue S.
Seattle, Washington 98108
(P.O. Box 24825 w/Zip 98124)
206-623-1212
Fax 206-382-4792
e-mail: carls@westernborders.com

Minnesota, North Dakota, South Dakota

NORTH CENTRAL STATES MARKETING

16111 Inverness Way
Lakeville, Minnesota 55044
952-431-1486
Fax 952-431-1623
e-mail: ncsn@frontiernet.net

Upstate New York

UPSTATE EQUIPMENT SALES CO., INC.

9432 Sunset Lane
Wolcott, NY 14590-9361
315-587-2171
Fax 315-587-2173
e-mail: bklekota@rochester.rr.com

INTERNATIONAL SALES DIVISION

International Headquarters

CHANNELLOCK, INC.

1306 South Main Street
Meadville, PA 16335, U.S.A.
Phone (814) 337-9360
Fax (814) 217-6858
www.channellock.com

*International Sales Manager -
Europe/Middle East/Far East*

MR. MOGENS LORENZEN

Perikonvej 11
Nr. Vorupor
7700 Thisted, Denmark
Phone +45 97938680
Fax +45 97938679
e-mail: mol@channellock.com

Independent Sales Consultant for Mexico

MR. SERGIO CONTRERAS H.

Hernando Alavarado de Tezozomoc # 3282
Jardines de la Paz
C.P. 44860
Guadalajara, Jalisco
MEXICO
Tel 52 333 606 6424
Fax 52 333 680 1097
e-mail: scontreras@channellock.com

Canadian Territory

MR. VICTOR VASARHELYI

SCHRODER SALES & MARKETING
56 Roosevelt Drive
Richmond Hill, ON L4C 6V4 CANADA
Phone (905) 731-3489
Fax (905) 881-7453
e-mail: schroder@rogers.com



www.channellock.com

CHANNELLOCK, INC. • Meadville, PA 16335, U.S.A. • Phone: 800-724-3018 • Fax: 800-962-2583

International Phone: 814-337-9360 • International Fax: 814-217-6858

www.channellock.com • email: pliers@channellock.com



AMERICA'S GOT WORK TO DO.

As long as there are pipes to be fit, carburetors to be rebuilt and wiring to be run, there will be pros whose first instinct is to grab a Channellock® tool and get to work. That's why we do everything we can to ensure a seamless buying experience for our valued retail partners. The brand America trusts for tough, reliable hand tools is the brand you can count on for streamlined ordering and comprehensive sales support.



channellock.com

FOR MORE INFORMATION,
CONTACT CHANNELLOCK® TODAY.

PLIERS@CHANNELLOCK.COM



(800) 728-3018